



Marsica

INHOUDSOPGAVE

Exclusive safety doors

Tekno

Inbraakwerende onzichtbare
buitendeur > 004
Invisible safety swing door

Synua

Inbraakwerende design
taatsdeur > 025
Design safety pivot door

Synua Skydoors

Inbraakwerende design
taatsdeur > 051
Design safety pivot door

Nova

Inbraakwerende taatsdeur
met glasopening > 069
Design safety pivot door
with glass opening

Project

Inbraakwerende onzichtbare
binnendeur > 085
Invisible safety interior door

Overige producten

Evolution –

High performance deur > 100
High performance door

Vela –

Inbraakwerende schuifdeur > 102
Safety sliding door

Boiserie –

Wandafwerking als de deur > 104
Wall covering like door panel

Technische specificatie en afwerkingen

Technical specification and finishes

Tekno > 114

Synua > 121

Nova > 130

Project > 137

SWS Boiserie
– Wandbekleding > 142

Accessoires > 147

Materialen, afwerkingen
& deurgarnituur > 153

Tekno

Inbraakwerende
onzichtbare buitendeur
Invisible safety doors



Tekno Inbraakwerende onzichtbare buitendeur | Invisible safety doors

Elegante veiligheid, de naadloze beschermende deur

Ontmoet Tekno van Oikos, de Italiaanse veiligheidsdeur die een perfecte balans biedt tussen elegantie en robuuste bescherming. Met verdeckte scharnieren en onzichtbaar kozijn, biedt deze inbraakwerende deur gemoedsrust zonder in te leveren op stijl. Dankzij het innovatieve ontwerp integreert de deur naadloos met elke omgeving, terwijl geavanceerde technologieën ongewenst bezoek afschrikken. Ontdek een nieuwe dimensie van veiligheid en verfijning met de onzichtbare designdeur Tekno.

Elegant Security: The Seamless Door of Protection

Meet Tekno by Oikos, the Italian security door that strikes the perfect balance between elegance and robust protection. With concealed hinges and an invisible frame, this burglar-proof door offers peace of mind without compromising on style. Thanks to its innovative design, the door seamlessly integrates with any environment while advanced technologies deter unwanted visitors. Discover a new dimension of security and sophistication with the invisible design door, Tekno.

TYPE Draaideur, enkel & dubbel
AFMETING Max. 1300x3000 mm (enkel) of 1900x3000 mm (dubbel)

OPENING Swing, single and double
DIMENSION Max. 1300x3000 mm (single) or 1900x3000 mm (double)

PRESTATIES/PERFORMANCE



Class 3



43 dB



1.6 -1



max. 120min



4



Tekno
Outside: Customized bekleding met Teakhout balken |
Customized covering with Teak staves



Tekno

Inside: Customized behang in het werk gerealiseerd |
Customized wallpaper applied on site

Deur loopt gelijk met de wand, zowel aan de binnen- als buitenzijde
Fitting flush with the internal-external wall



Tekno
Outside: Laminam® "Lime White" + strook Laminam® "Rust" |
Laminam® "Lime White" + Laminam® "Rust" sector

Inside: Wit gelakte stroken | White lacquered sectors

Entree aan de buitenzijde voorzien van Boiserie voor het onzichtbare effect
Entrance fitting flush on the outside with Boiserie







Tekno

Outside: Bekleding met massieve larikslatten zoals gevel |
Covering with solid larch slats like façade



Inside: Amerikaans noten | American walnut

Kozijn en deur zwart afgewerkt voor perfecte afstemming op de gevelbekleding
Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem

Frame and door finished black for perfect coordination with the facade coverings
Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem



Italiaans design

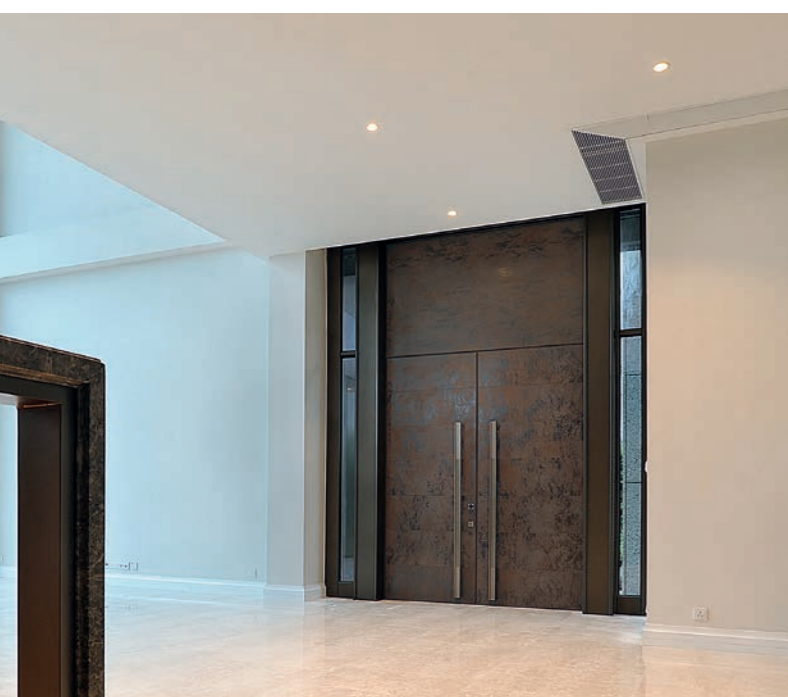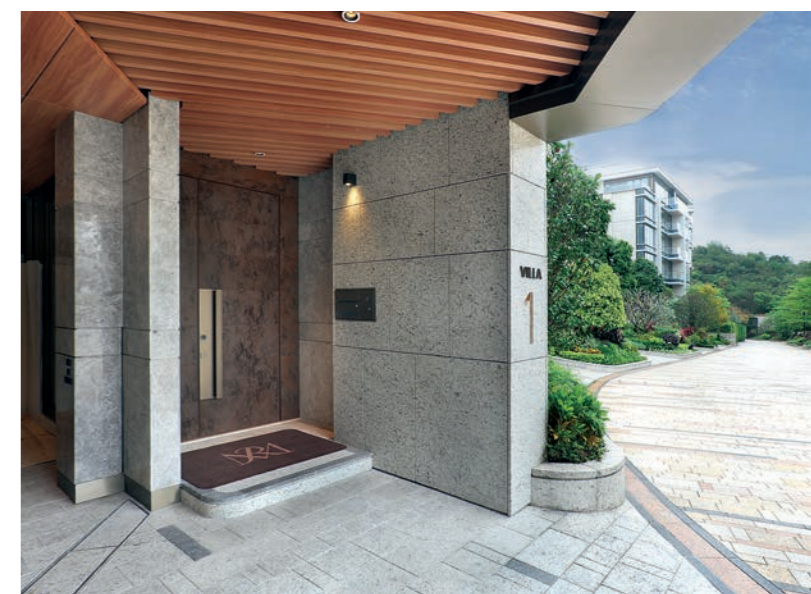

Tekno
 Dubbele deur | Double door
 In- Outside: Laminam® "CorTen Ruggine"

Customized deurgrepen op basis van tekeningen opdrachtgever
 Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem

Custom made door handles according to client's drawings
 Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem






Tekno

Outside: Natuursteen panelen + RVS strook |
Natural stone panels + stainless steel sector

Entree aan de buitenzijde voorzien van Boiserie voor het
onzichtbare effect

Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem

Entrance fitting flush on the outside with Boiserie
Lock with ArcKey motorized electronic system

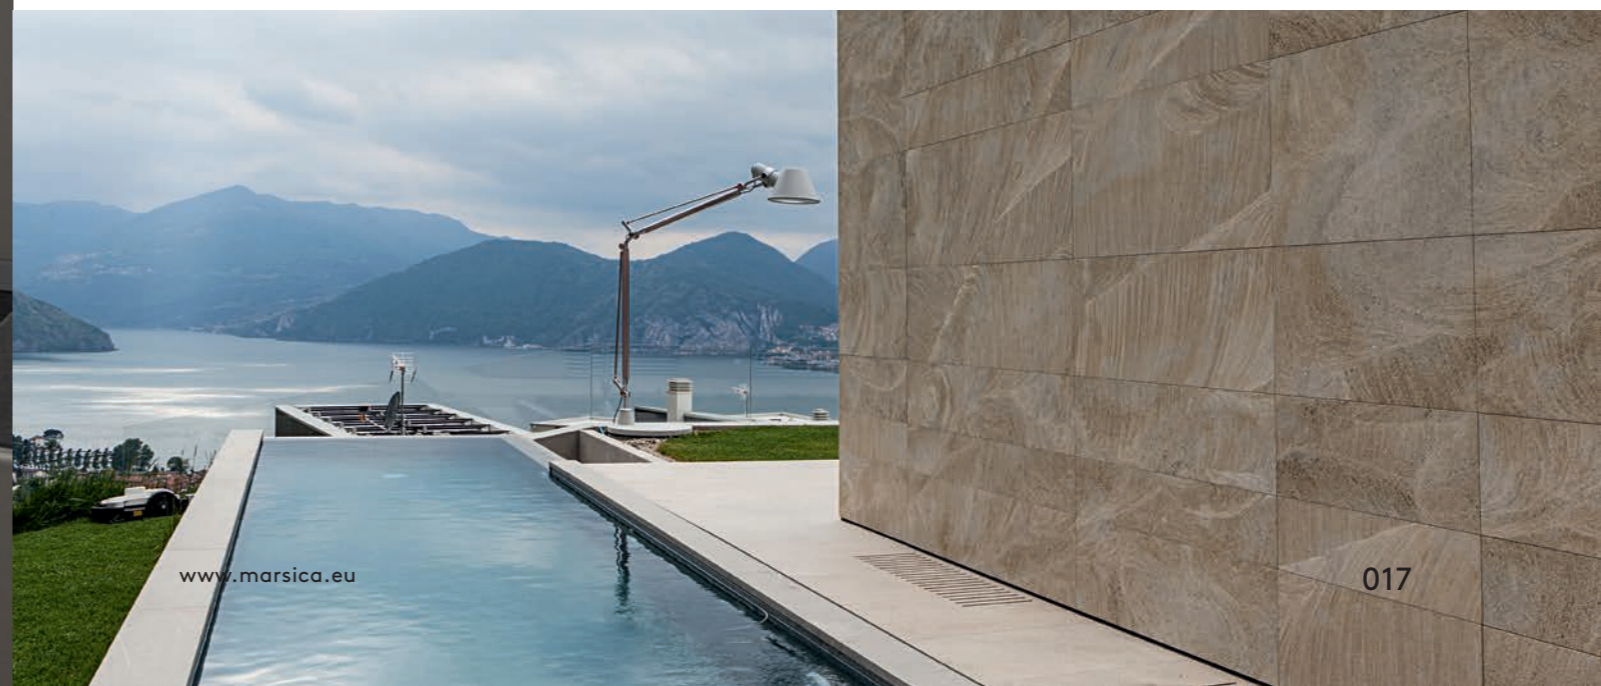





Tekno

Outside: Laminam® "Absolute Black"

Inside: Customized houtafwerking met zaageffect |

Customized wood finishing with sawn-like effect

Houtafwerking loopt door aan de binnenzijde rondom voor het onzichtbare effect

Wood finishing fitting flush with the internal wall with matching perimeter finish






Tekno
Dubbele deur | Double door
Outside: Wengè eiken stroken | Wengè oak sectors
Inside: RAL 9016 gelakte panelen | RAL 9016 lacquered panels
Slot voorzien van ArcKey gemotoriseerd elektronisch systeem
Lock with ArcKey motorized electronic system



Synua

Inbraakwerende design taatsdeur
Design safety pivot door

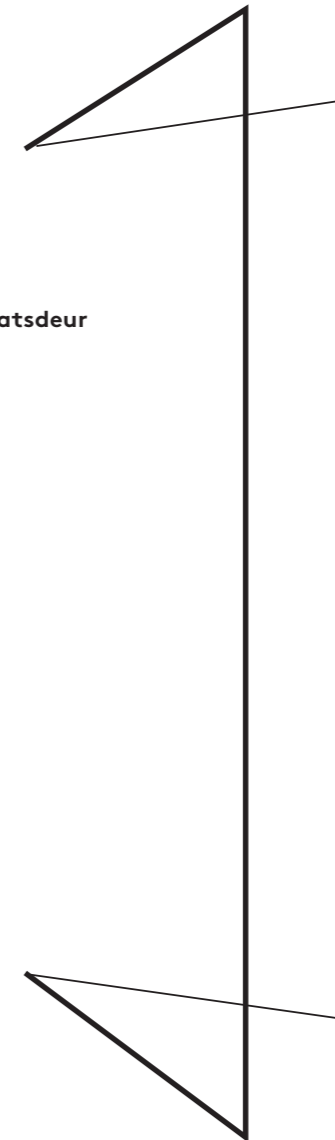



Synua Inbraakwerende design taatsdeur Design safety pivot door

Revolutionaire taatsdeur: grenzeloos design

Ontdek Synua: de veiligheidsdeur zonder grenzen. Perfect samenspel van technologie en design, ideaal voor grote afmetingen. De unieke taatsdeur, naadloos geïntegreerd in de gevel, biedt Synua maximale bescherming. Synua biedt met diverse modellen en vele afwerkingen veel flexibiliteit. Standaard tot 3000 mm breed en 6200 mm hoog, met opties voor grotere afmetingen op aanvraag. Kies voor Synua, de Italiaanse standaard voor veiligheid en stijl.

Revolutionary pivot door: boundless design.

Discover Synua: the safety door without limits. A perfect fusion of technology and design, ideal for large dimensions. The unique pivot door, seamlessly integrated into the facade, provides Synua with maximum protection. Synua offers flexibility with various models and numerous finishes. Standard sizes go up to 3000 mm wide and 6200 mm high, with options for larger dimensions available upon request. Choose Synua, the Italian standard for safety and style.

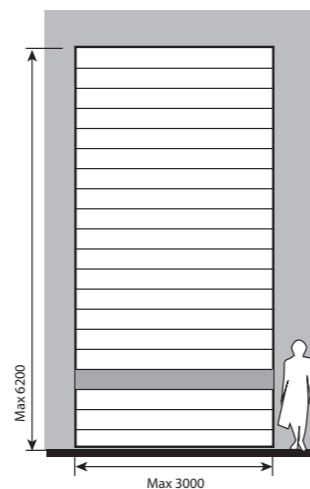

TYPE Taatsdeur
AFMETING Max. 3000x6200 mm

OPENING Pivot
DIMENSION Max. 3000x6200 mm

PRESTATIES/PERFORMANCE



Class 3



43 dB



1.6 -1



max. 120min



4







Synua

Outside: Wengè eiken stroken | Wengè oak sectors
 Inside: Krijt wit gelakt | Chalk white lacquered

Buitenwand afgewerkt in dezelfde afwerking als de deur.
 Slot voorzien van ArcKey gemotoriseerd elektronisch systeem

Outside wall matched with the same finish of the door.
 Lock with ArcKey motorized electronic system





Synua

In- & Outside: Laminam® "Rust" + RVS strook |
Laminam® "Rust" + stainless steel sector

Hurricane-proof





Synua
In- & Outside: Eiken stroken o.b.v. sample klant |
Oak sectors according to sample customer
Hurricane-proof



Synua
 Outside: Laminam® "Rust" + RVS strook |
 Laminam® "Rust" + stainless steel sector
 Inside: "Canaletto" notenhout stroken |
 "Canaletto Walnut Sectors

Afwerkingen lopen door boven de deur aan de binnen- en
 buitenzijde.
 The finishing continues above the door on both the inside and
 outside.





Synua

Outside: Donker eiken met nerf + RVS strook |

Dark oak with open pore + stainless steel sector

Inside: Laminam® "Satuario Venato" + RVS strook |

Laminam® "Satuario Venato" + stainless steel sector

De deur is op maat gemaakt voor de bestaande façade.

The door is custom-made to fit the existing façade.





Synua

In- & Outside: Natuurlijk geborsteld eiken | Natural brushed oak

De deur is op maat gemaakt voor de bestaande façade.
Slot voorzien van ArcKey gemotoriseerd elektronisch systeem

The door is custom-made to fit the existing façade.
Lock with ArcKey motorized electronic system





Synua

Outside: Custom bekleding met achtergrondverlichting + zwarte strook | Custom backlit covering + black sector

Inside: Laminam® "Nero Greco" + zwarte strook | Laminam® "Nero Greco" + black sector


Gepantserde gesatineerde glazen zijpanelen. Slot voorzien van Arckey gemotoriseerd elektronisch systeem

Side panels with brushed armored glass
Lock with ArcKey motorized electronic system



Synua Skydoors

Inbraakwerende design taatsdeur
Design safety pivot door

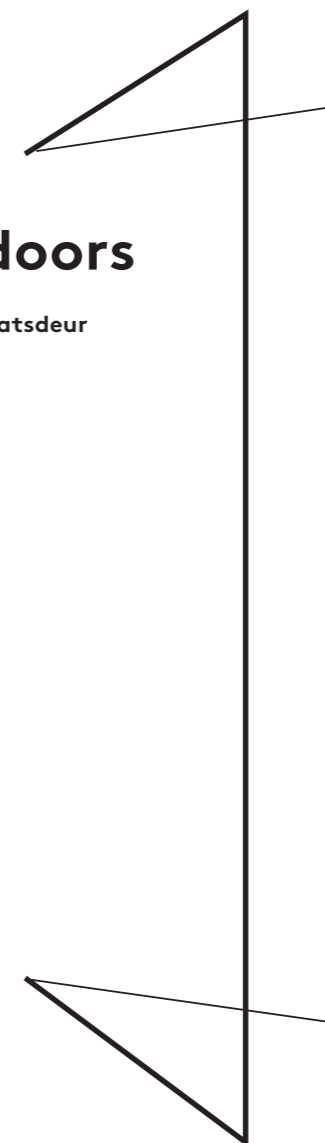

Synua Skydoors Inbraakwerende design taatsdeur Design safety pivot door

The Skydoors is the limit


Ontdek Skydoors van Oikos: een gedurfde collectie taatsdeuren bekleed met aluminium profielen die de hoogte niet schuwen. Skydoors gebruikt lijnen, tekens en hoogtes om een strakke, elegante ingang te creëren die de lucht raakt in één verticale compositie. De scherpe lijnen van Skydoors leiden het ontwerp als een dirigent, terwijl de gedurfde aluminium afwerkingen eigentijdse architectuur omarmen en zorgen voor opvallende visuele en tastbare resultaten.


The Skydoors is the limit

Discover Skydoors by Oikos: a bold collection of pivot doors clad with aluminum profiles that embrace height without hesitation. Skydoors employs lines, symbols, and heights to craft a sleek, elegant entrance that touches the sky in a single vertical composition. The sharp lines of Skydoors guide the design like a conductor, while the daring aluminum finishes embrace contemporary architecture and deliver striking visual and tactile results.

TYPE Taatsdeur
AFMETING Max. 2000x7400 mm

OPENING Pivot
DIMENSION Max. Max. 2000x7400 mm

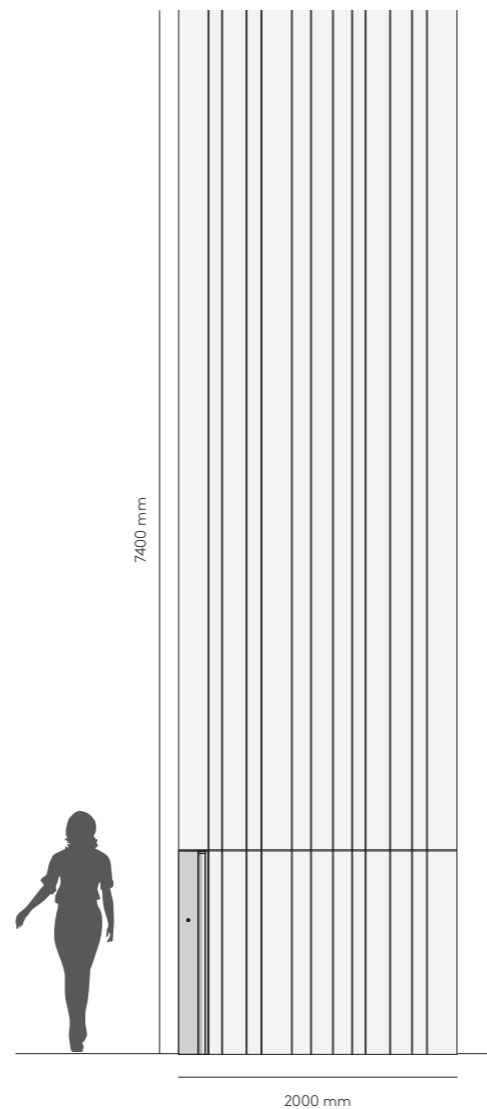


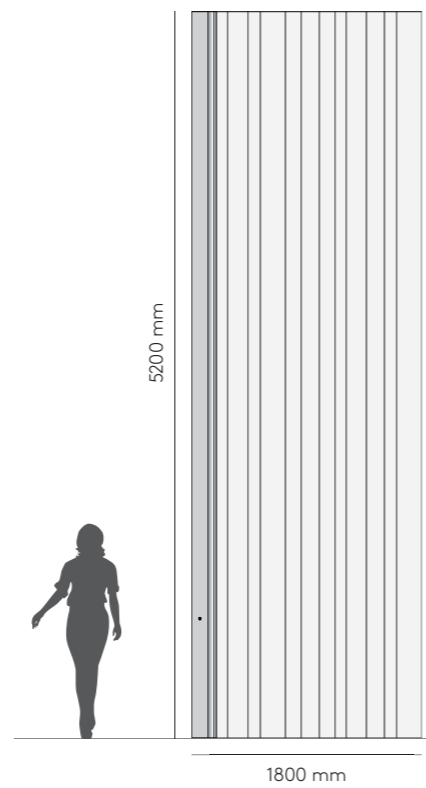

Synua Skydoors
Afwerking | Finishing: Yellow Gray
Afwerking verbinding | Finishing joints: Yellow Gray







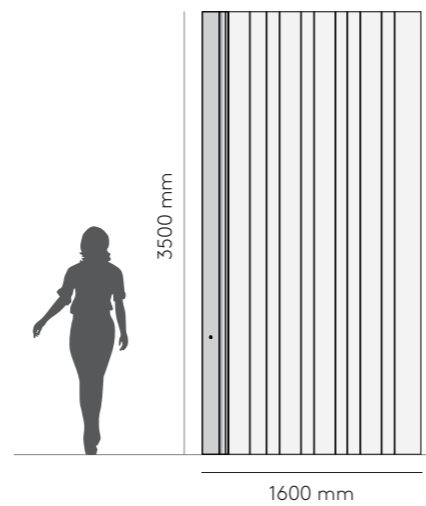


Synua Skydoors
Afwerking | Finishing: Coal black
Afwerking verbinding | Finishing joints: Platinum



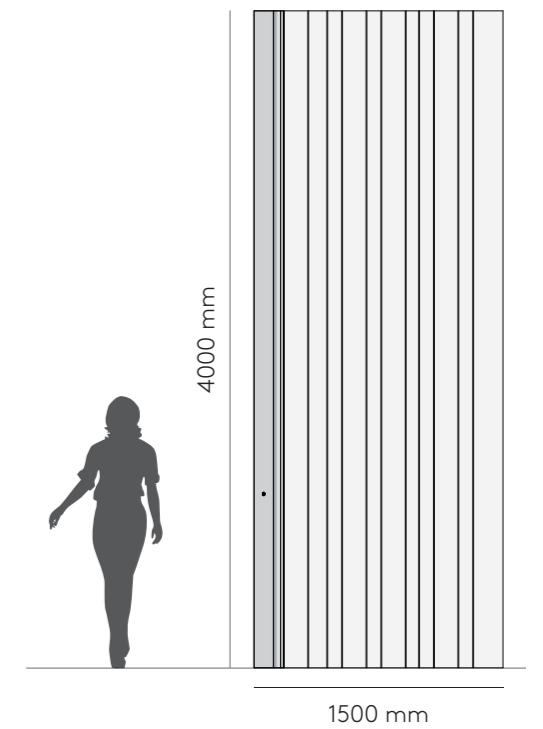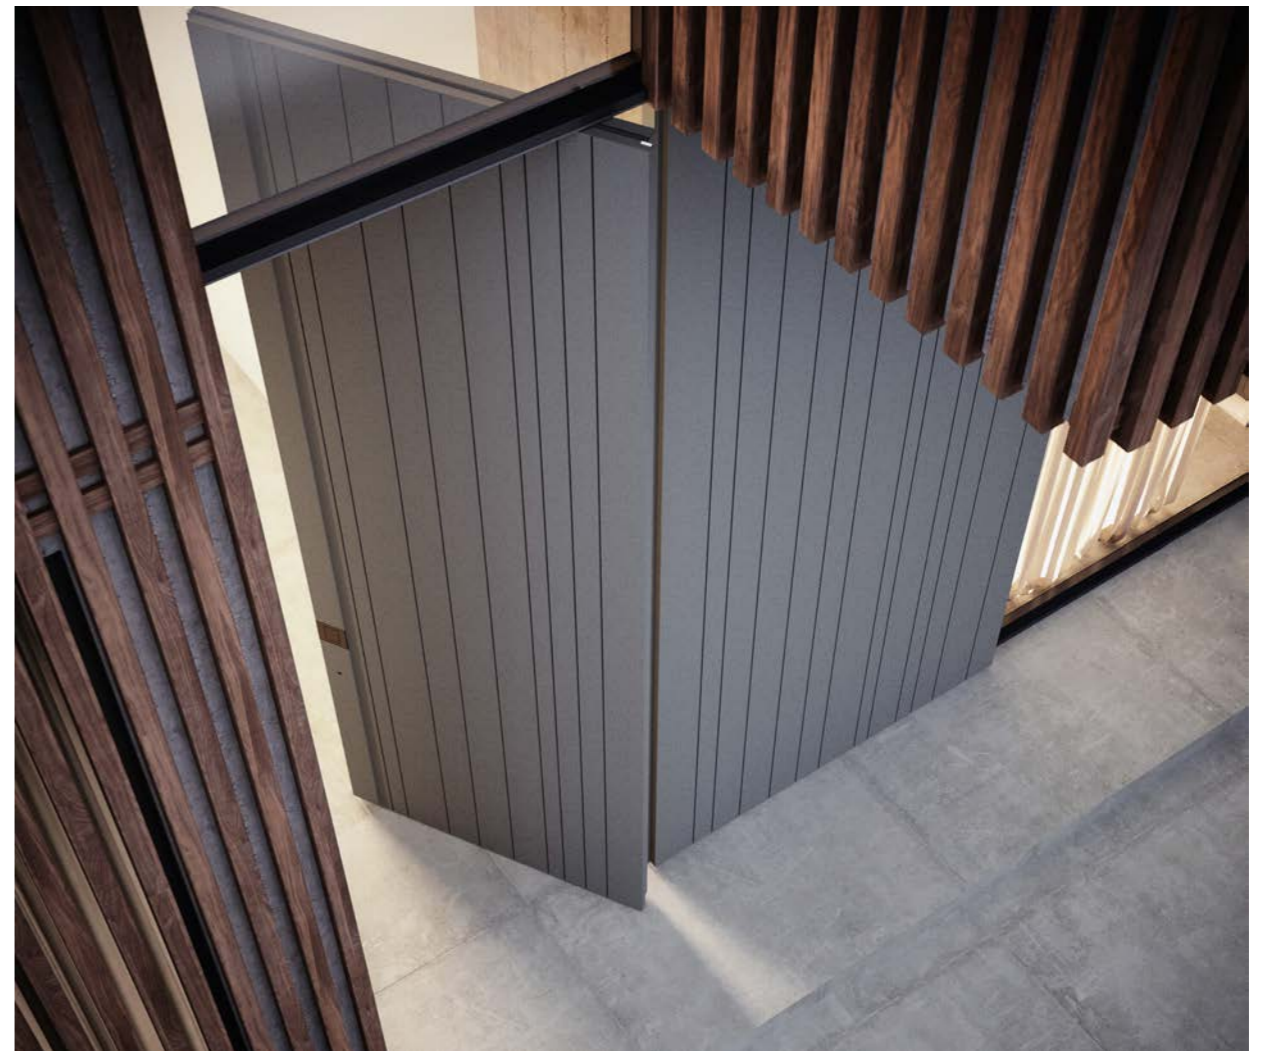


Synua Skydoors
 Afwerking | Finishing: Sablé Gray
 Afwerking verbinding | Finishing joints: Dark Bronze



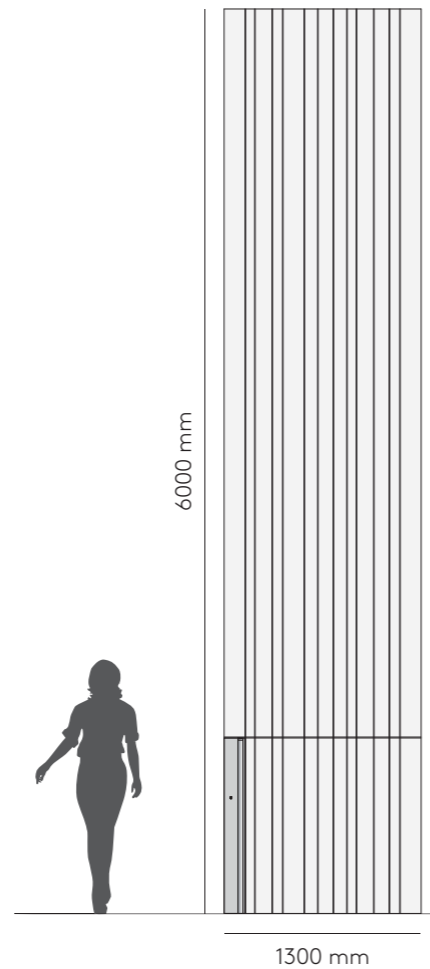


Synua Skydoors
Afwerking | Finishing: Sablé Tasilaq
Afwerking verbinding | Finishing joints: Copper

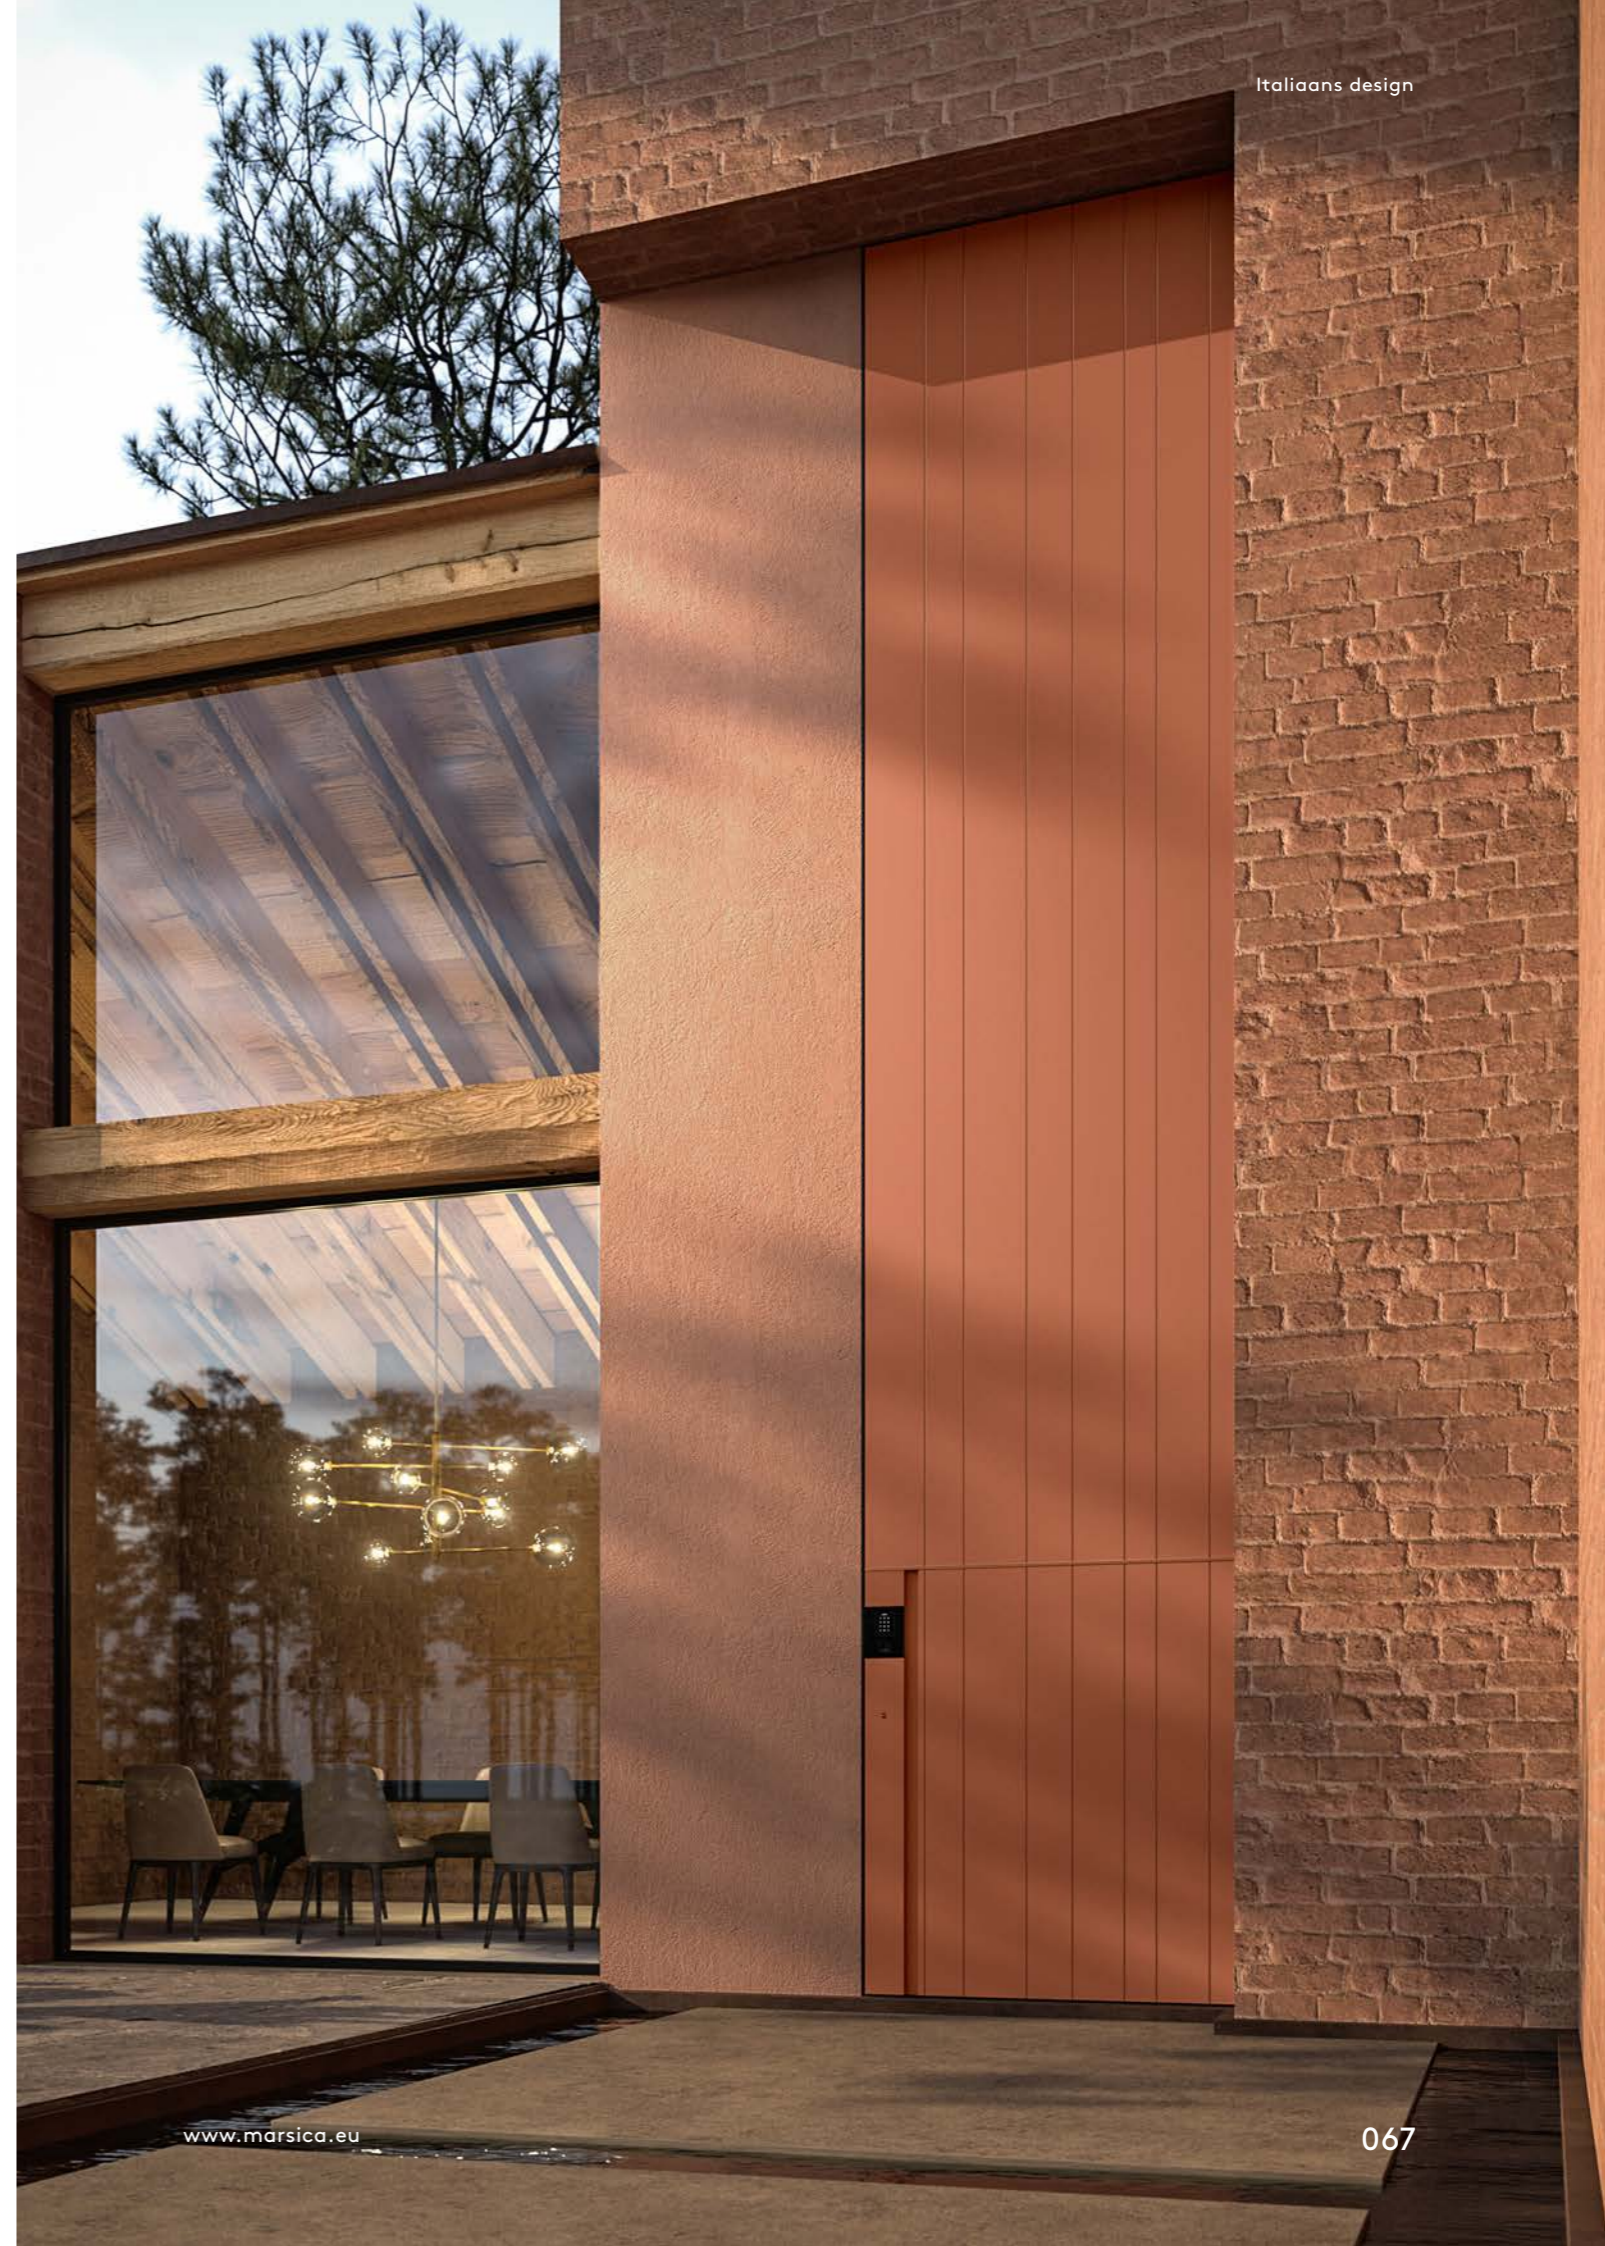

Nova

Inbraakwerende taatsdeur met glasopening
Design safety pivot door with glass opening

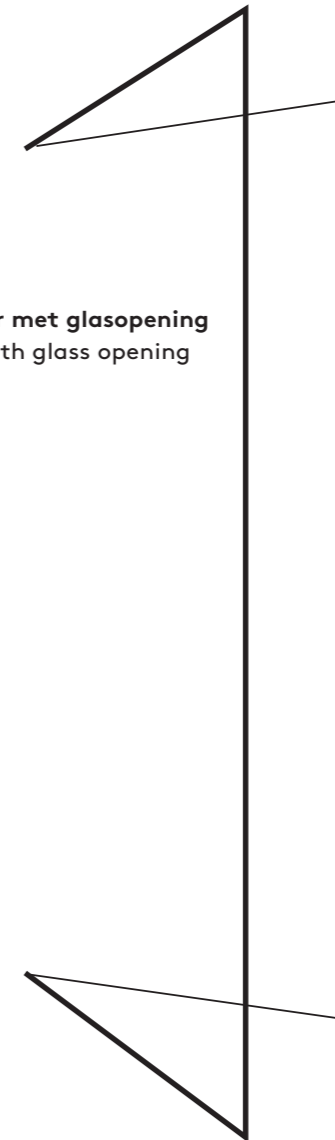

Nova Inbraakwerende taatsdeur met glasopening


Design safety pivot door with glass opening

Maak de deur onderdeel van zijn omgeving

Nova is de taatsdeur met glaselementen die nieuwe ontwerp mogelijkheden biedt voor de entree. Nova opent visueel de ruimtes naar de buitenwereld dankzij 12 kleuren. Hiermee kan de deur naadloos verbonden worden met het omringende landschap. Het landschap komt naar binnen en het uitzicht gaat verder dan de drempel. Nova maakt het met zijn een speciaal ontwikkeld taatsmechanisme mogelijk om buitenproportionele glazen ingangen te creëren. Een ruimere doorgang die resulteert in meer licht in uw ruimtes. Nova, een revolutie in moderne architectuur.

Make the door part of its surroundings

Nova is the pivot door with glass elements that offers new design possibilities for the entrance. Nova visually opens up spaces to the outside world thanks to 12 colors. This allows the door to seamlessly blend with the surrounding landscape. The landscape flows inward, and the view extends beyond the threshold. Nova, with its specially developed pivot mechanism, enables the creation of oversized glass entrances. A wider passage resulting in more light in your spaces. Nova, a revolution in modern architecture.

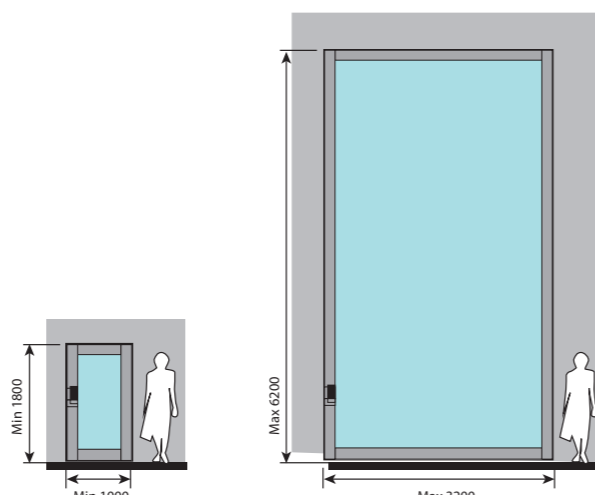

TYPE Taatsdeur met glas
AFMETING Max. 3000x6300 mm

OPENING Pivot with glass
DIMENSION Max. 3000x6300 mm

PRESTATIES/PERFORMANCE



Class 3



38 dB



1




4





Nova
Afwerking | Finishing: Ice

Nova
Afwerking | Finishing: Cosmo

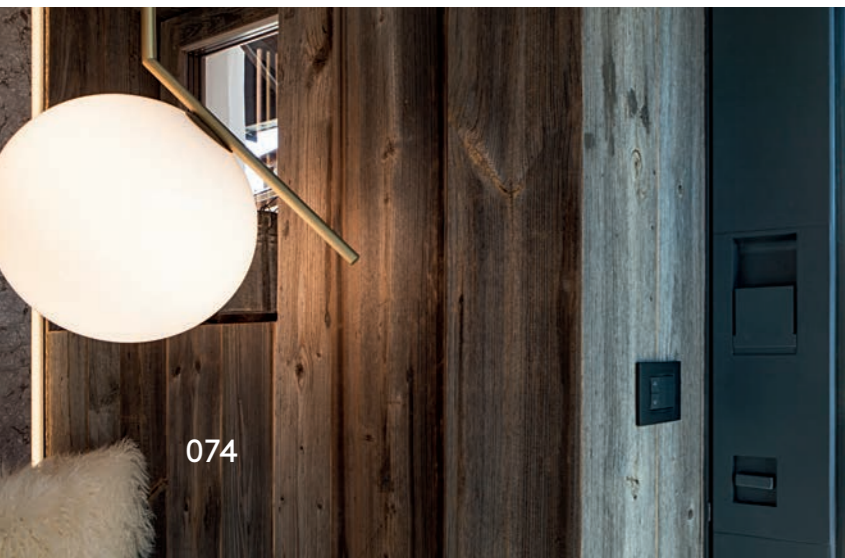



Nova
Afwerking | Finishing: Ice
Met bijpassende zijpanelen
With Matching side panels










Nova
Afwerking | Finishing: **Metropolitano**
Slot voorzien van ArcKey gemotoriseerd elektronisch systeem
Lock with ArcKey motorized electronic system

Project

Inbraakwerende onzichtbare
binnendeur
Invisible safety interior door

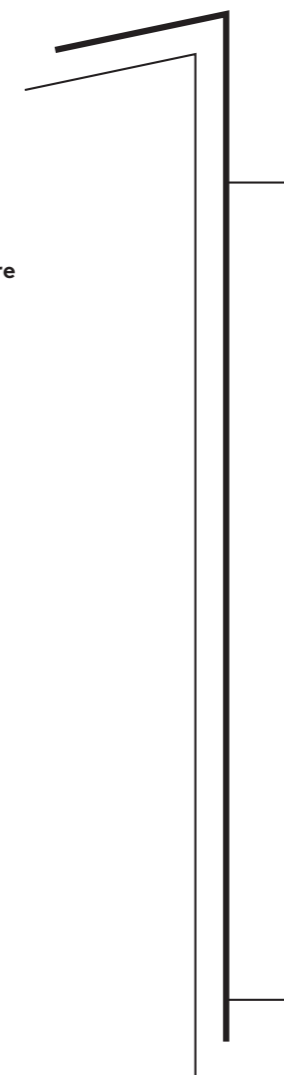

Project Inbraakwerende onzichtbare binnendeur Invisible safety interior door

Maak kennis met Project van Oikos: de eerste veiligheidsdeur voor binnen die naadloos opgaat in het interieur. Met veelzijdige, vlakke oplossingen transformeert Project elke ruimte tot een veilige kamer of panic room, zonder zichtbare esthetische verschillen. De deur biedt optimale inbraak-, geluids- en brandwerende eigenschappen, met verborgen scharnieren voor een naadloze uitstraling. Met een elektronisch slot en toegangscontrole op aanvraag, biedt Project onopvallende binnenbeveiliging op maat.

Introducing Project by Oikos: the first indoor security door seamlessly blending into the interior. With versatile, flat solutions, Project transforms any space into a secure room or panic room, without visible aesthetic differences. The door offers optimal burglary, sound, and fire-resistant properties, with concealed hinges for a seamless look. Featuring an electronic lock and on-demand access control, Project provides discreet, tailored indoor security.

TYPE Draaideur
AFMETING Max. 1030x2400 mm

OPENING Swing door
DIMENSION Max. 1030x2400 mm

PRESTATIES/PERFORMANCE



Class 3



40 dB



1.8-1.2



30min





Project
Outside: Gelakt glas "Gravel Grey" | Lacquered glass "Gravel Grey"





Project
Outside: Customized houten panel met sierlijsten |
Customized wooden panel with moldings
Inside: Customized houten paneel van gerecycled hout |
Custom wooden panel of reclaimed wood


Deur aan de binnenzijde afgewerkt zoals de kasten in de kamer
Door finished on the inside like the wardrobes in the room



Project

Outside: Laminam® "Noir Desir"

Buitenzijde voorzien van Boiserie voor het onzichtbare effect
Fitting flush on the outside with Boiserie

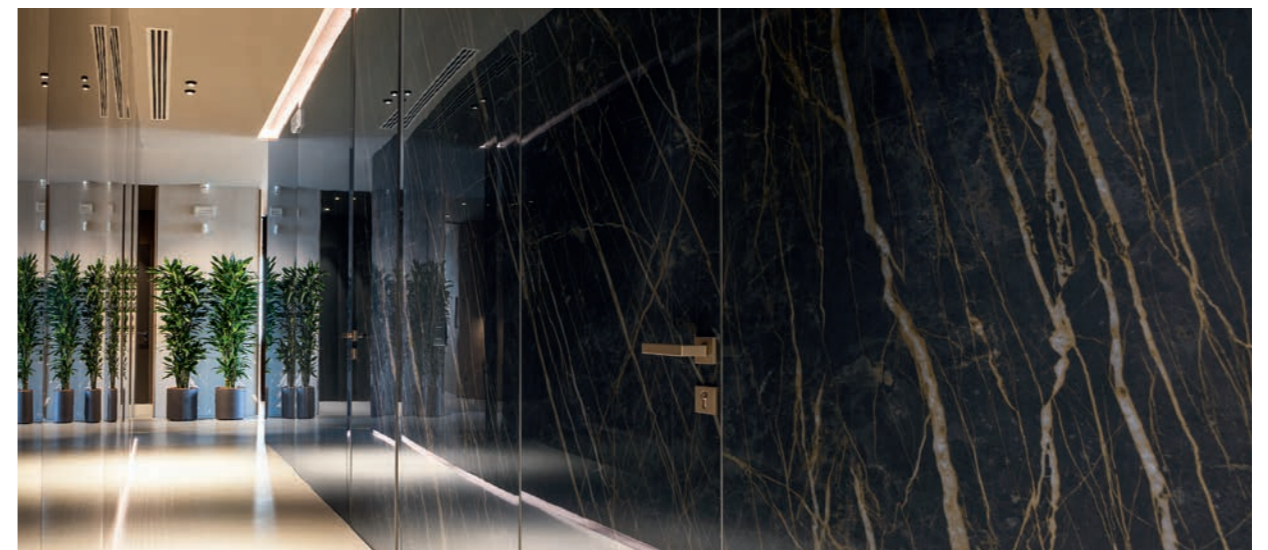



Project
Outside: Natuurlijk eiken | Natural oak
Inside: RAL 9010 gelakt | Lacquered RAL 9010
Buitenzijde voorzien van Boiserie voor het onzichtbare effect
Fitting flush on the outside with Boiserie



Boiserie
GR08
Emperador Extra



Project
Outside: Gelakt glas "Glossy Black" + RVS strook |
Lacquered glass "Glossy Black" + stainless steel sector
Buitenzijde voorzien van Boiserie voor het onzichtbare effect
Fitting flush on the outside with Boiserie

Evolution

High performance deur
High performance door



Vela

Inbraakwerende schuifdeur
Safety sliding door



Boiserie

Wandafwerking als de deur
Wall covering like door panel



Evolution High performance deur High performancedoor

Uitsteunende prestaties in veiligheid en comfort

Ontdek de perfecte fusie van tijdloze elegantie en moderne beveiliging met Oikos Evolution. Onze veiligheidsdeuren worden vervaardigd met premium hout en meesterlijk vakmanschap, in een uitgebreid assortiment van vormen en afmetingen. Of u nu kiest voor enkele of dubbele bladen, met zijpanelen of bovenlichten, elke deur wordt aangepast aan uw specifieke wensen. Met een onwrikbare focus op topprestaties bieden onze deuren optimale bescherming tegen inbraken, uitstekende thermische en akoestische isolatie, en weerstaan ze moeiteloos aan de elementen.

Ultimate performance in safety and comfort.

Discover the perfect fusion of timeless elegance and modern security with Oikos Evolution. Our security doors are crafted with premium wood and masterful craftsmanship, available in an extensive range of shapes and sizes. Whether you opt for single or double leaves, with side panels or transom windows, each door is tailored to your specific desires. With an unwavering focus on top performance, our doors offer optimal protection against break-ins, excellent thermal and acoustic insulation, and effortlessly withstand the elements.

TYPE Draaideur, enkel & dubbel

AFMETING Max. 1300x3000 mm (enkel) of 1900x3000 mm (dubbel)

OPENING Swing, single & double

DIMENSION Max. 1300x3000 mm (single) of 1900x3000 mm (double)

PRESTATIES/PERFORMANCE



Class 4



45 dB



1.8 - 0.75



max. 60min



4



Evolution

Outside: Wit gelakte panelen + RVS strook |

White lacquered panels + stainless steel sector

Inside: RAL 9016 gelakt | Lacquered RAL 9016

Vela Inbraakwerende schuifdeur Safety sliding door

Ontdek Vela: de schuifveiligheidsdeur die architectuur in beweging brengt. Met verticale lamellen reikt deze deur tot aan het plafond, waardoor het een dynamisch architecturaal element wordt. Ideaal als scheidingsdeur tussen ruimtes, voor het creëren van een afgeschermd gebied of het bevorderen van creatieve ruimtelijke relaties, terwijl de veiligheidsfunctie behouden blijft. Binnenkort wordt dit product volledig vernieuwd. Laat Vela je ruimte transformeren met zijn handmatige bediening en sluiting, opties voor automatische beweging en gemotoriseerde rails en sloten.

Discover Vela: the sliding security door that sets architecture in motion. Featuring vertical slats that extend to the ceiling, this door becomes a dynamic architectural element. Perfect as a partition between spaces, for creating secluded areas, or fostering creative spatial interactions—all while maintaining its security function. This product will soon be completely redesigned. Let Vela transform your space with its manual operation and closing options, or opt for automated movement with motorized rails and locks.

TYPE Schuifdeur
AFMETING Max. 1300x2700 mm

OPENING Sliding door
DIMENSION Max. 1300x2700 mm



Vela
Outside: Customized panel in dezelfde afwerking als de wand |
Customized panel with finish like the wall

Boiserie Wandafwerking als de deur Wall covering like door panel

Boiserie: de perfecte combinatie met Oikos deuren. Door de vlakke installatie van onze deuren worden muren gecreëerd die hetzelfde esthetische concept delen. Het resultaat? Deuren die naadloos in de wand worden geïntegreerd, zowel binnen als buiten. De Boiserie wandbekleding biedt een scala aan designopties met vele mogelijke afwerkingen van Oikos.

Boiserie: the perfect match for Oikos doors. Thanks to the flush installation of our doors, walls are created that share the same aesthetic concept. The result? Doors that seamlessly blend into the wall, both inside and out. Boiserie wall cladding offers a range of design options with numerous finishes from Oikos.



Boiserie Outside
Laminam® "Rust"



Boiserie Outside
Laminam® "Nero Greco"



Boiserie Outside
Laminam® "Absolute Black"



Boiserie Inside
Zwart gelakt eiken | Black lacquered oak



Boiserie Inside
"Lead Grey" gelakt eiken | "Lead Grey" lacquered oak



Boiserie Inside
Teak met verticale nerf | Teak with vertical grain



Technische specificaties

Technical details

Tekno

Specificaties | Specifications





Inbraakwerendheidsklasse 3 | Break-in resistance Class 3



CE-markering | CE Marking

- 1 Deurblad | Leaf tray
- 2 Horizontale versterking | Horizontal reinforcing bar
- 3 Verticale versterking | Vertical reinforcing bar
- 4 Cilinderslot | Cylinder lock
- 5 Slotbescherming & steunplaat | Lock protection & support plate
- 6 Slotverbindingsstang met sluitpunten | Lock connecting rods with closure points
- 7 Schakelslot | Switchlock
- 8 Verborgener scharnier | Concealed hinge
- 9 Tochtstrip | Draught excluder
- 10 Isolatie | Insulation
- 11 Warmtebarrière laag | Heat barrier mat
- 12 Buisvormige rubberen afdichtstrip | Tubular rubber sealing strip
- 13 Aluminium randprofielen | Aluminum frame profiles
- 14 Gesloten kozijn met luchtkamer | Closed hollow frame
- 15 Deurbekleding | Internal Covering panel
- 16 Gesatineerd chromen deurgreep set | Satin chrome handle kit
- 17 Gesatineerd chromen defender | Defender satin chrome

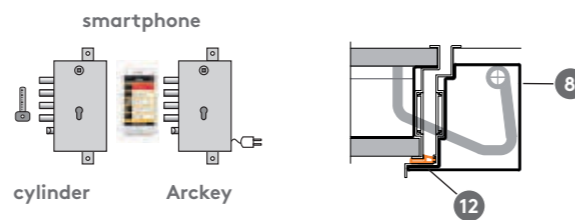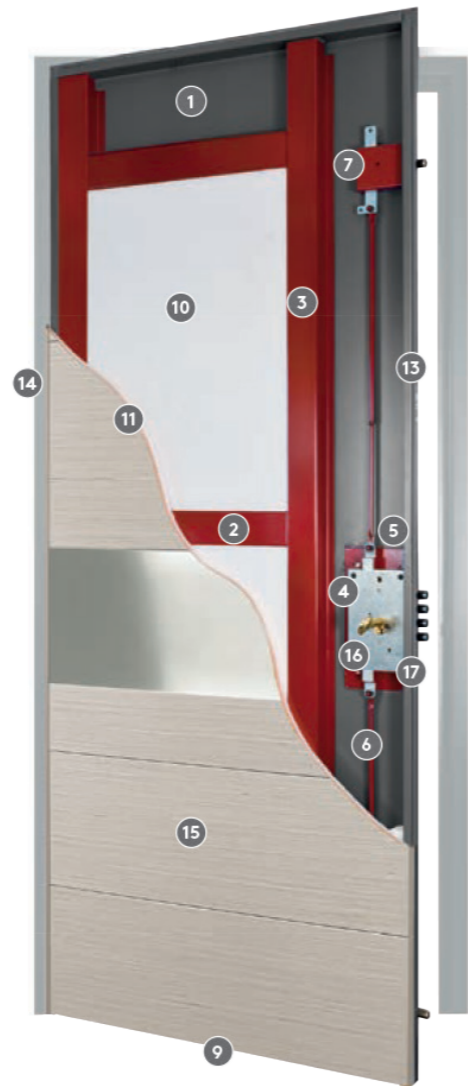

Prestaties | Performance

Binnendeur | **Interior door** Scheidt twee ruimtes met bijna identieke klimaten
dividing two environments with very similar climatic conditions

Buitendeur | **External door** Scheidt twee ruimtes met verschillende klimaten
dividing two environments with different climatic conditions




Gelijk met de binnenwand
Flush with internal wall




Prestaties Performance	Standaard Standard	Op aanvraag Upon request	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures
Inbraakwerendheid Break-in Resistance	Klasse 3 Class 3	-	850 x 2100	1030 x 2400
Akoestisch Acoustic	43 dB	-	900 x 2100	± 0%
Lucht Air	2	Mose Kit 4 Dam Kit 4	850 x 2100	Area + 50%
Water Water	0	Mose Kit 5A Dam Kit 5A	850 x 2100	Area + 50%
Wind Wind	C4	Mose Kit C5 Dam Kit C5	850 x 2100	Area + 0% -100%
Thermisch Thermal	1.6	1.3 - 1	1230 x 2180	Area ≤ 3.6sqm

Prestaties Performance	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures	De aangegeven prestaties zijn geldig voor deuren geïnstalleerd volgens de officiële installatie instructies van Oikos Venezia srl.
90 minuten 90 minutes	900 x 2100	± 0	The declared performances are valid for intact doors installed according to the official installation instructions of Oikos Venezia srl.
120 minuten 120 minutes	900x2100	max. 20% afmeting max. 20% area	
Orkaanbestendig Hurricaneproof Noa	1030 x 2450	max. 100% afmeting max. 100% area	


Openingsrichting | Opening directions

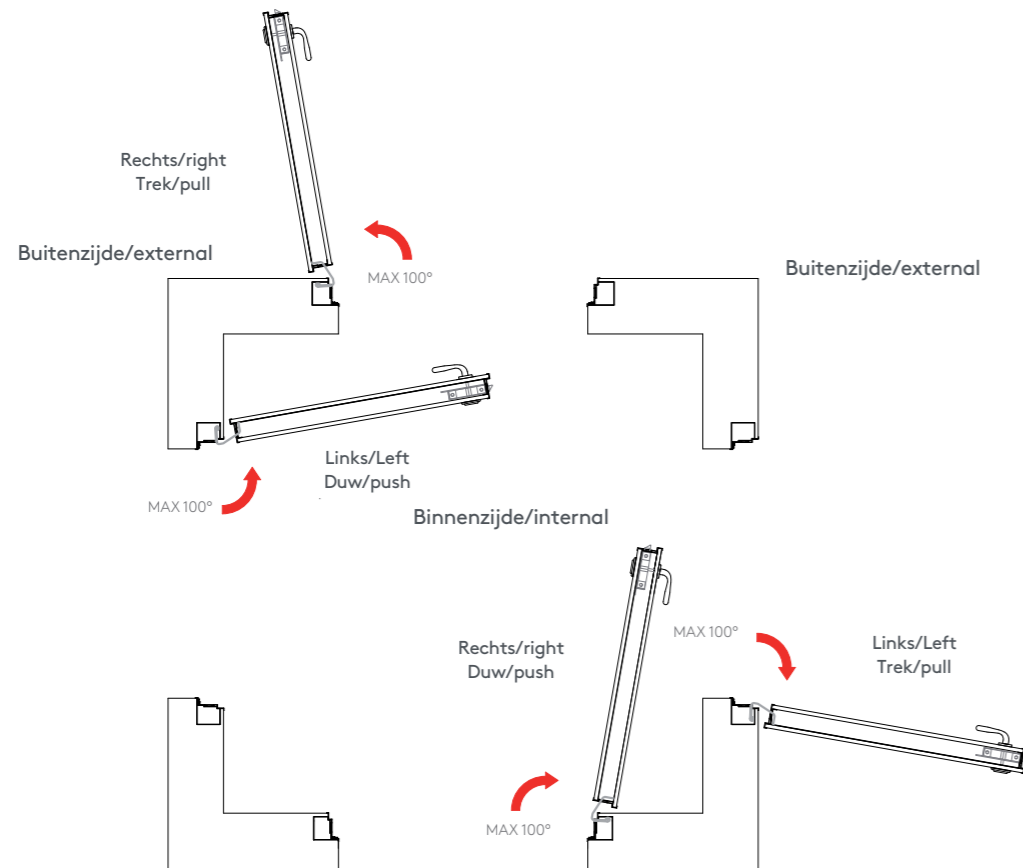

Deur bovenaanzicht duwersie - Door horizontal section with push opening

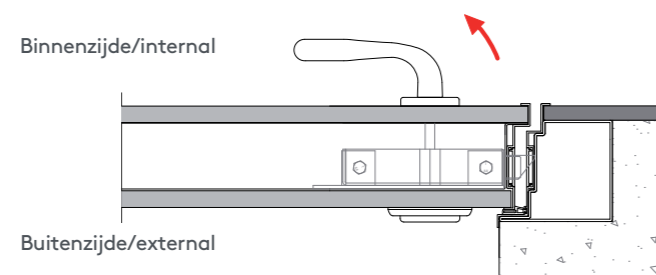

Deur bovenaanzicht trekversie - Door horizontal section with pull opening

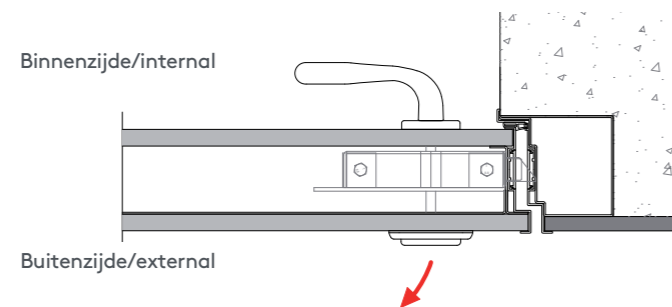


Passende oplossingen | Fitting solutions


	<p>Vlak met binnenwand Flush with internal wall Binnenzijde/internal</p> <p>Buitenzijde/external</p>		<p>Vlak met Boiserie aan de binnenzijde Flush with internal wall with Boiserie Binnenzijde/internal</p> <p>Buitenzijde/external</p>
	<p>Vlak met buitenwand Flush with external wall Binnenzijde/internal</p> <p>Buitenzijde/external</p>		<p>Vlak met Boiserie aan de buitenzijde Flush with external wall with Boiserie Binnenzijde/internal</p> <p>Buitenzijde/external</p>

Wandoplossingen | wall solutions


Vlak met binnenwand met gipskarton
Flush with internal wall with plasterboard

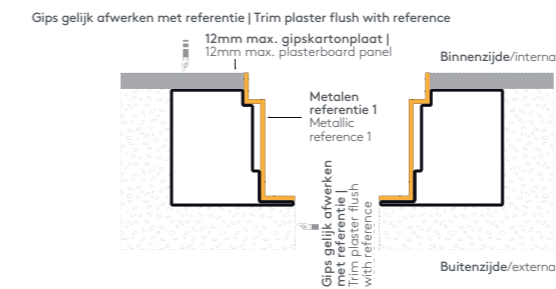





Vlak met binnen- of buitenwand
Flush with internal/external wall

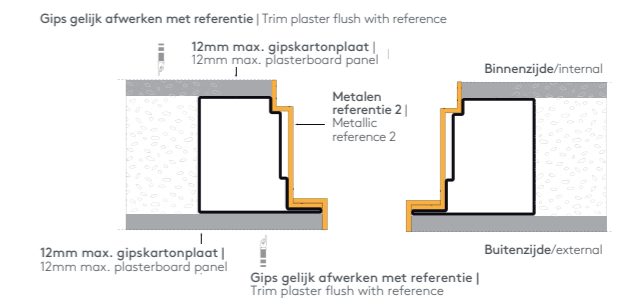

Vlak met Boiserie aan de binnenzijde
Flush with internal wall with Boiserie

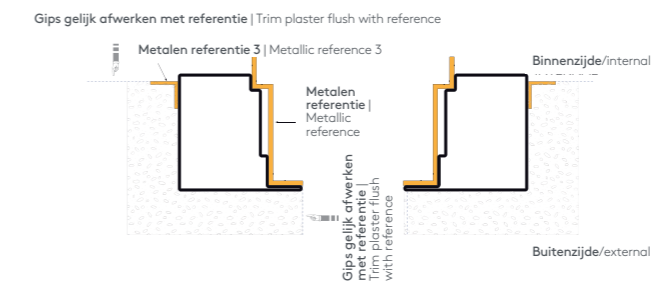


Kozijn | Frame

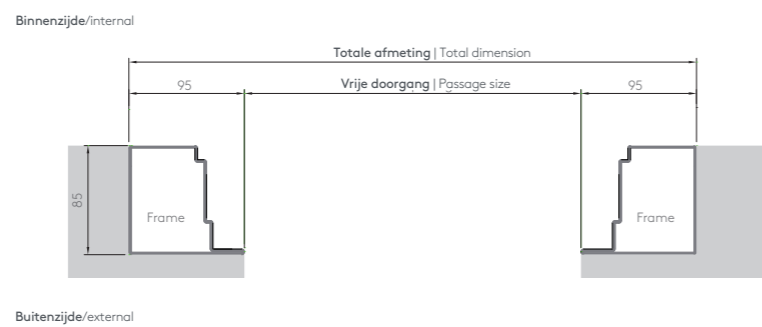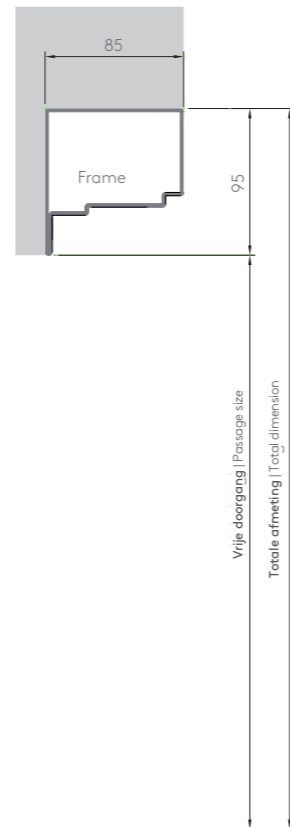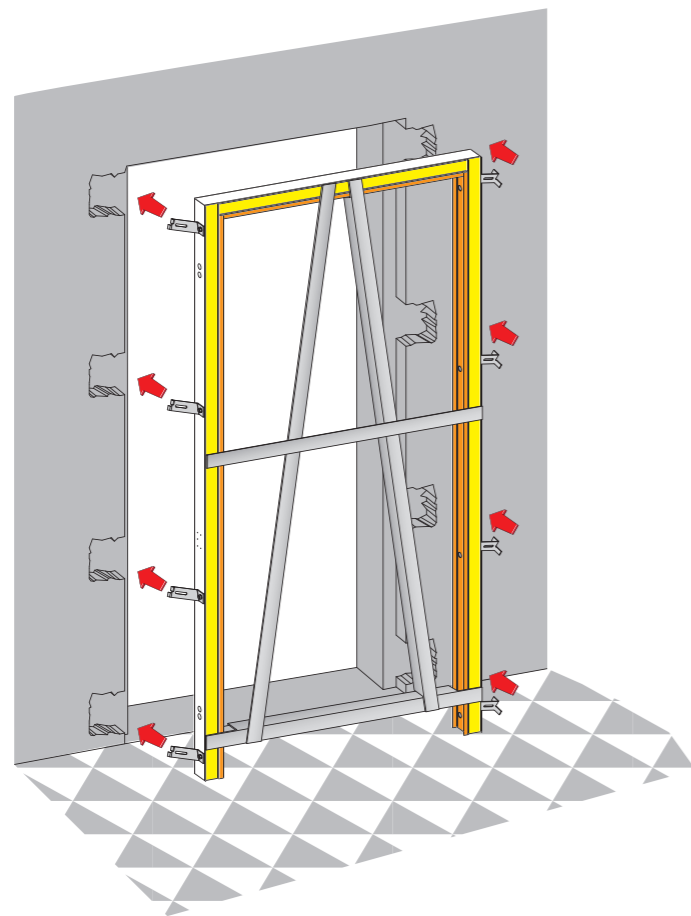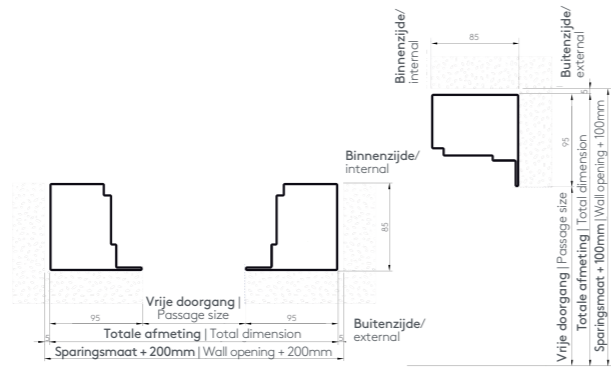


Valdorpels | Drop seals


Standaard valdorpel | standard draught excluder

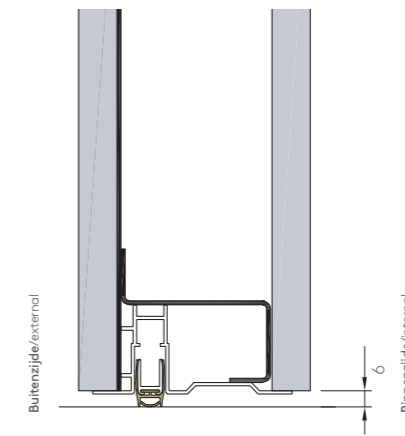

Oplossing met Mose kit | solution with Mose kit

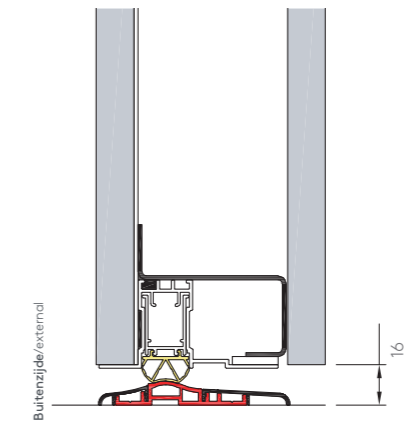


Oplossing met Dam kit | solution with Dam kit

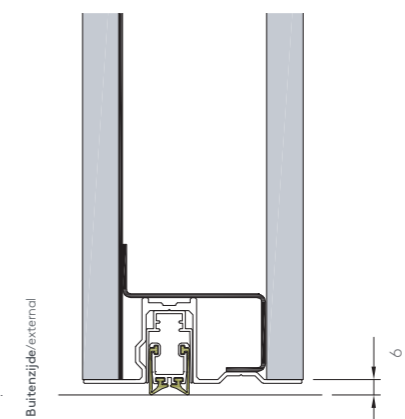

Verstelbare verdeckte scharnieren | Adjustable concealed hinges

Een exclusief scharnier, absoluut onzichtbaar als de deur gesloten is, zorgt ervoor dat de deur tot 100° open kan. Deze speciale scharnieren maken het mogelijk om de deur eenvoudig te stellen met behulp van een inbussleutel, ook na installatie.



An exclusive hinge, absolutely invisible when the door is closed, allows the door to open up to 100°. These special hinges make it possible to easily adjust the door using an Allen wrench, even after installation.

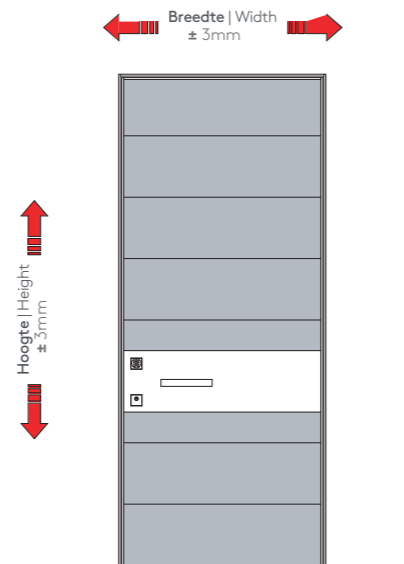

Aluminium afdekprofielen | Aluminium cover profiles

De aluminium profielen in geborsteld staal dekken het kozijn en de kopse kant van de deur af. Hierdoor zijn schroeven niet zichtbaarder wat resulteert in verfijnde esthetiek.

The aluminum profiles in brushed steel cover the frame and the door profile. This makes screws no more visible, resulting in refined aesthetics.

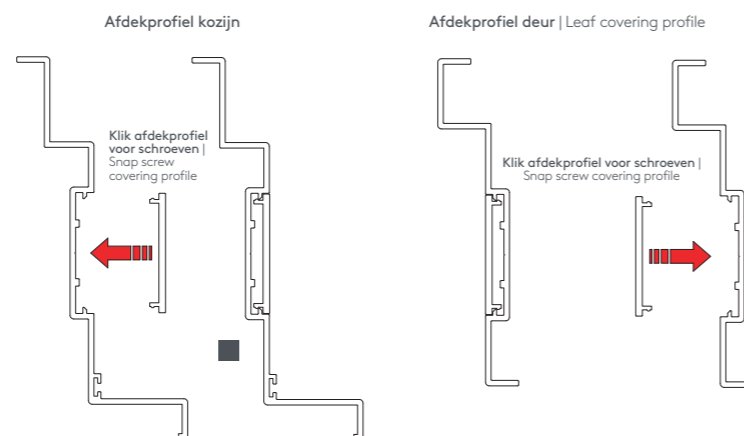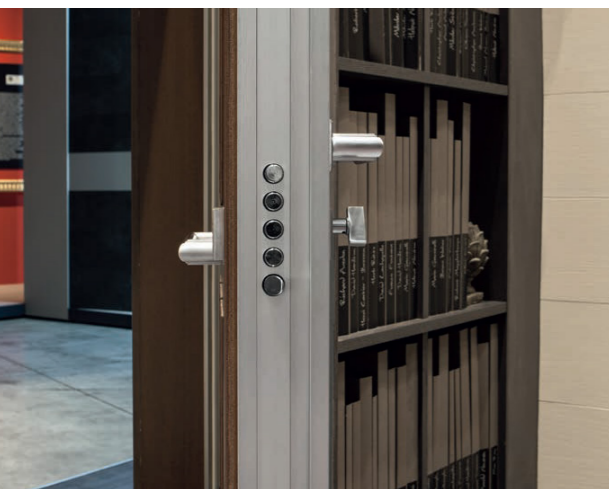

Synua Specificaties | Specifications





Inbraakwerendheidsklasse 3 | Break-in resistance Class 3



CE-markering | CE Marking


- 1 15/10 New Steel Deurblad | New Steel structure leaf tray by 15/10
- 2 Horizontale versteviging | Horizontal reinforcing bar
- 3 Verticale versteviging | Vertical reinforcing bar
- 4 Cilinderslot | Cylinder lock
- 5 Slotverbindingsstang met sluitpunten | Lock connecting rods with closure points
- 6 Schakelslot met anti-forceer mechanisme | Switchlock with anti-thrust mechanism
- 7 Gepatenteerde verstelbare taatsscharnier | Patented adjustable pivot mechanism
- 8 Isolatie | Insulation
- 9 Verdeckte deurgreep | Coplanar handle
- 10 Deurbekleding | Covering sectors
- 11 Dubbele buisvormige rubberen afdichtstrip | Double tubular rubber sealing strip
- 12 Aluminium randprofielen | Aluminum frame profiles
- 13 Gesloten kozijn met luchtkamer | Closed hollow frame

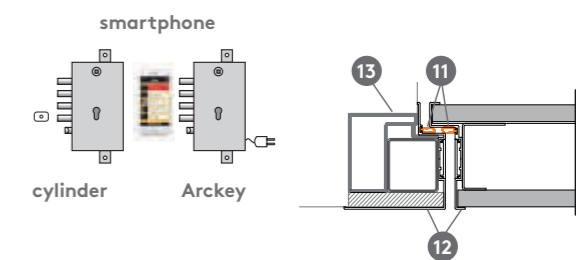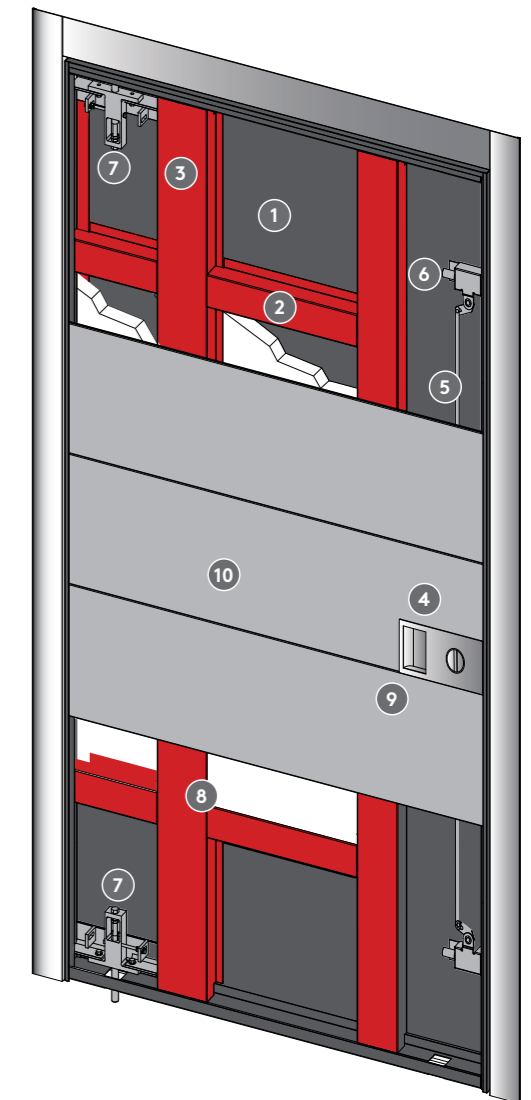


The Orizzonte Model (Skydoors)

De horizontale link, uniek voor dit model, wordt gevormd door een aluminium groef. Deze groef dient als een decoratief element dat naadloos aansluit bij de afwerking van de bekleding, of juist een contrast creëert als het met een andere kleur wordt geaccentueerd.

The horizontal sign, a peculiarity of the model. It is an aluminum groove that becomes a decorative element matching the covering finish or creating a contrast to it, if it is highlighted with a different color.

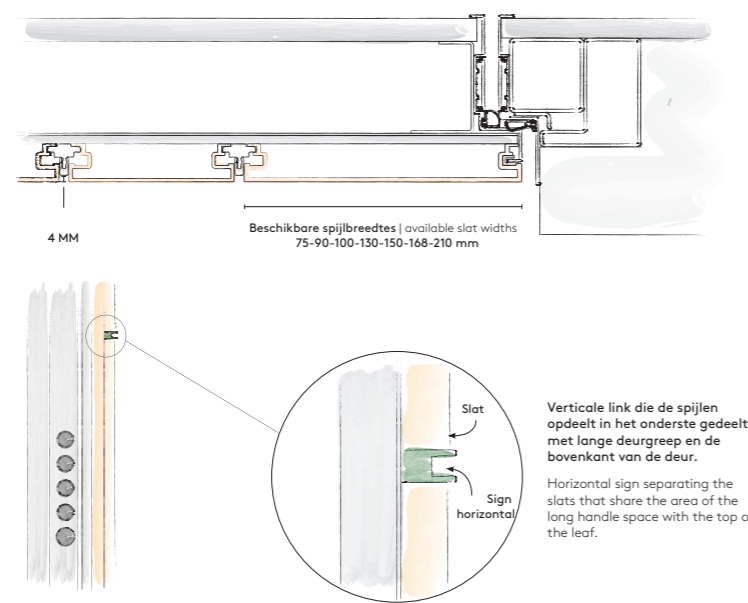

Verticale link die de spijlen opdeelt in het onderste gedeelte met lange deurgreep en de bovenkant van de deur.
Horizontal sign separating the slats that share the area of the long handle space with the top of the leaf.

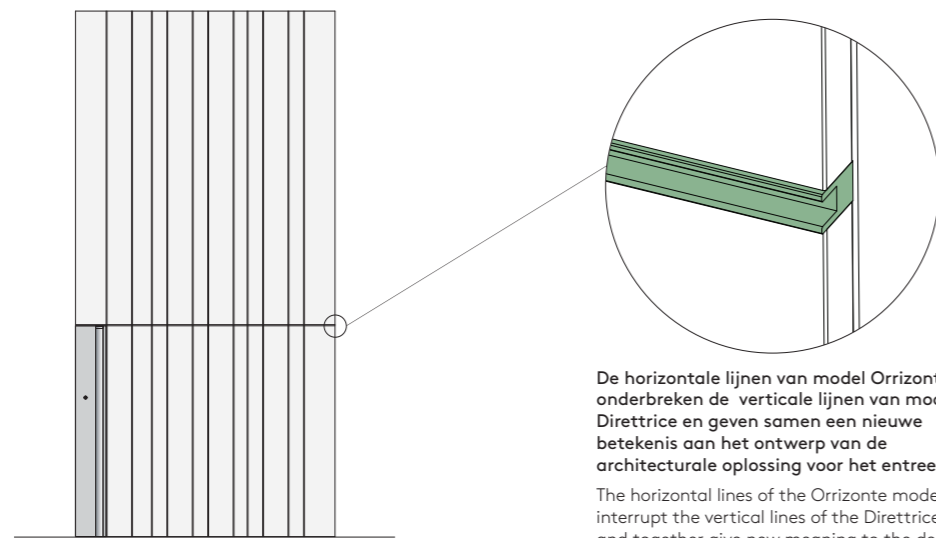


De horizontale lijnen van model Orizzonte onderbreken de verticale lijnen van model Direttrice en geven samen een nieuwe betekenis aan het ontwerp van de architecturale oplossing voor het entree.
The horizontal lines of the Orizzonte model interrupt the vertical lines of the Direttrice model and together give new meaning to the design of the architectural solution for the entrance.

The Direttrice Model (Skydoors)


Soms is iets weglaten juist van waarde. Door de ruimte die ontstaat tussen de verticale spijlen is een onmiskenbaar onderdeel van de Synua Skydoor.

Sometimes, omitting something can actually add value. The space between the vertical slats is an essential component of the Synua Skydoor.

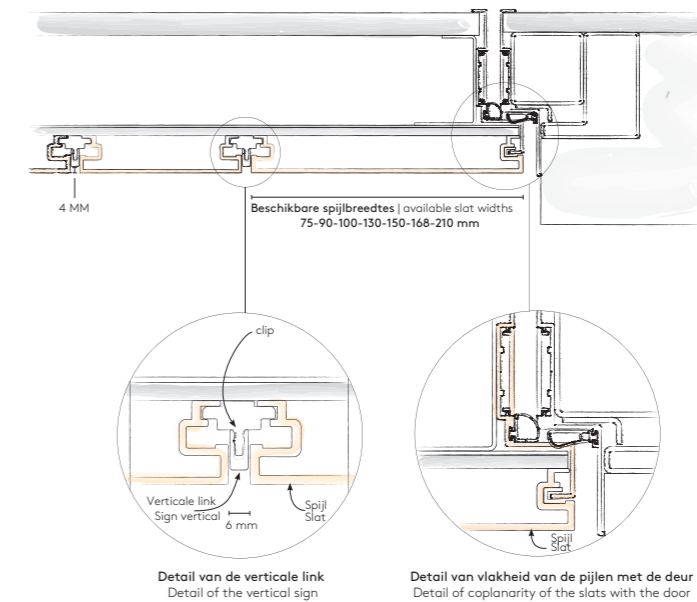

Detail van de verticale link
Detail of the vertical sign



Detail van vlakheid van de spijlen met de deur
Detail of coplanarity of the slats with the door

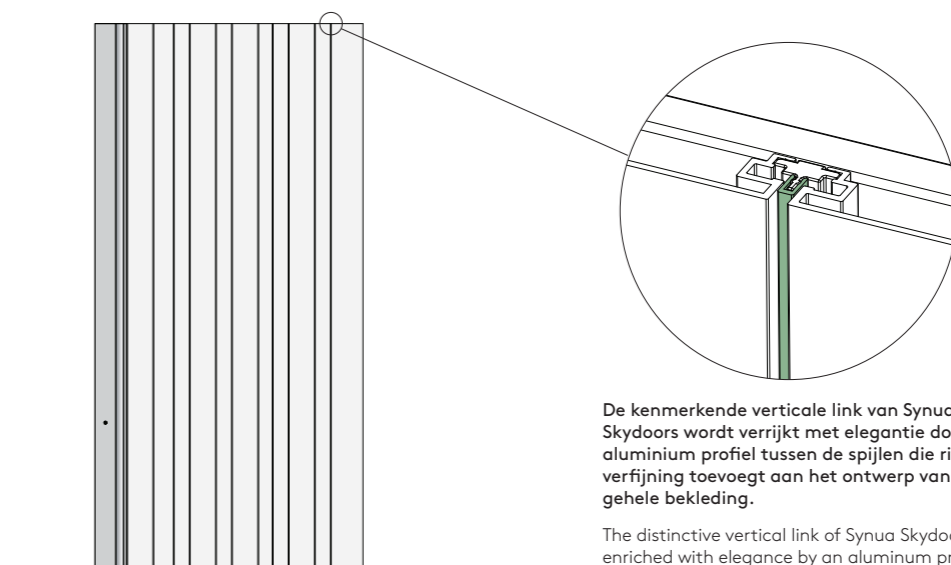

De kenmerkende verticale link van Synua Skydoors wordt verrijkt met elegantie door een aluminium profiel tussen de spijlen die ritme en verfijning toevoegt aan het ontwerp van de gehele bekleding.

The distinctive vertical link of Synua Skydoors is enriched with elegance by an aluminum profile between the slats, adding rhythm and sophistication to the design of the entire covering.

Configuraties & oplossingen | Shapes & solutions

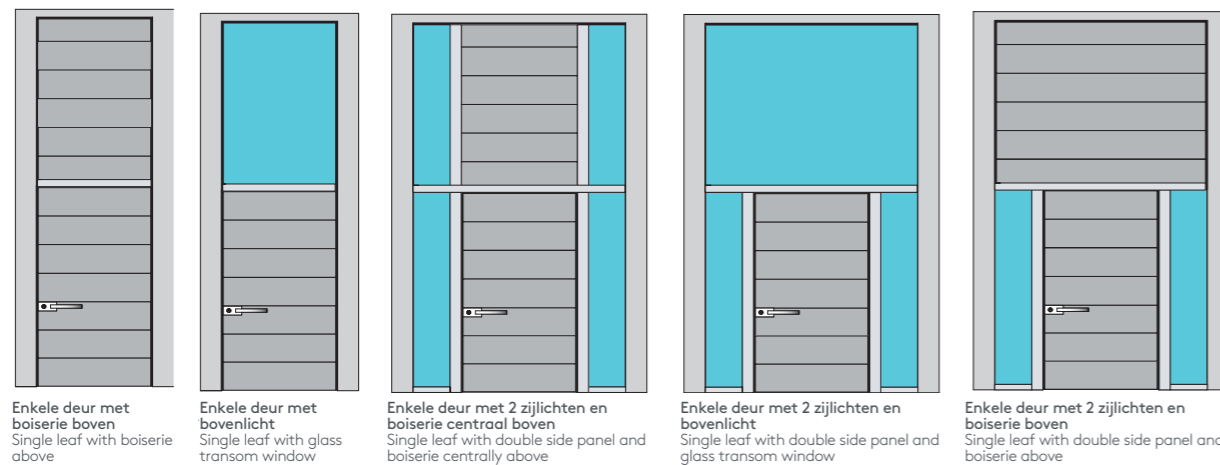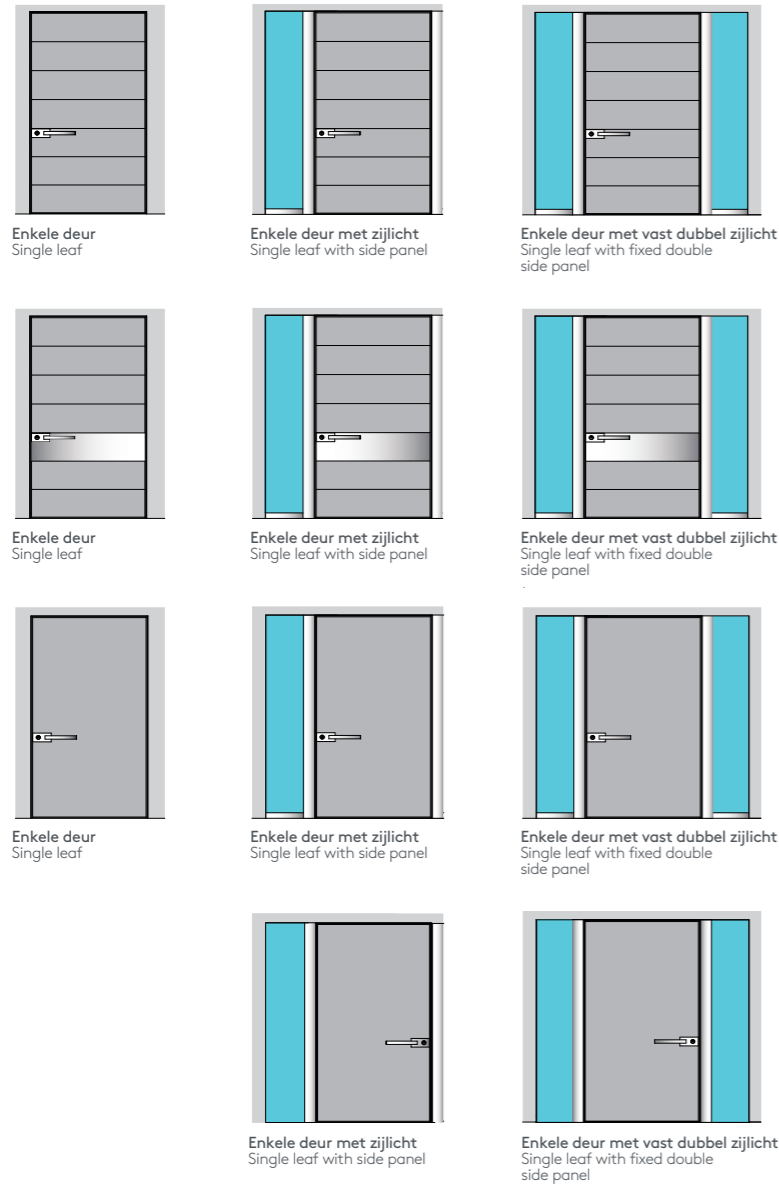

Prestaties | Performance

Binnendeur Scheidt twee ruimtes met bijna identieke klimaten
Interior Door dividing two environments with very similar climatic conditions

Buitendeur Scheidt twee ruimtes met verschillende klimaten
External Door dividing two environments with different climatic conditions




Gelijk met de binnenwand

Flush with internal wall


Prestaties Performance	Standaard Standard	Op aanvraag Upon request	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures
Inbraakwerendheid Break-in Resistance	Klasse 3 Class 3	-	1300x2400	16000x2800
Akoestisch Acoustic	38 dB	-	1300x2400	1300x2400
Lucht Air	2	Mose Kit 4 Dam Kit 4	1300x2400 1600x3000	Afmeting +50% Area +50%
Water Water	0	Mose Kit 5A Dam Kit 5A	1300x2400 1600x3000	Afmeting +50% Area +50%
Wind Wind	C4	Mose Kit C5 Dam Kit C5	1300x2400 1600x3000	Afmeting + 0% - 100% Area + 0% -100%
Thermisch Thermal	1.6 - 1		1230 x 2180	Afmeting <3,6m ² Area <3,6 sqm

Prestaties Performance	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures	De aangegeven prestaties zijn geldig voor deuren geïnstalleerd volgens de officiële installatie instructies van Oikos Venezia srl.
60 minuten 60 minutes	1250x2400	max. 20% afmeting max. 20% area	The declared performances are valid for intact doors installed according to the official installation instructions of Oikos Venezia srl.
120 minuten 120 minutes	1210x2430	max. 20% afmeting max. 20% area	
Orkaanbestendig Hurricaneproof Noa	1300x2400	max. 100% afmeting max. 100% area	


Openingsrichting | Opening directions

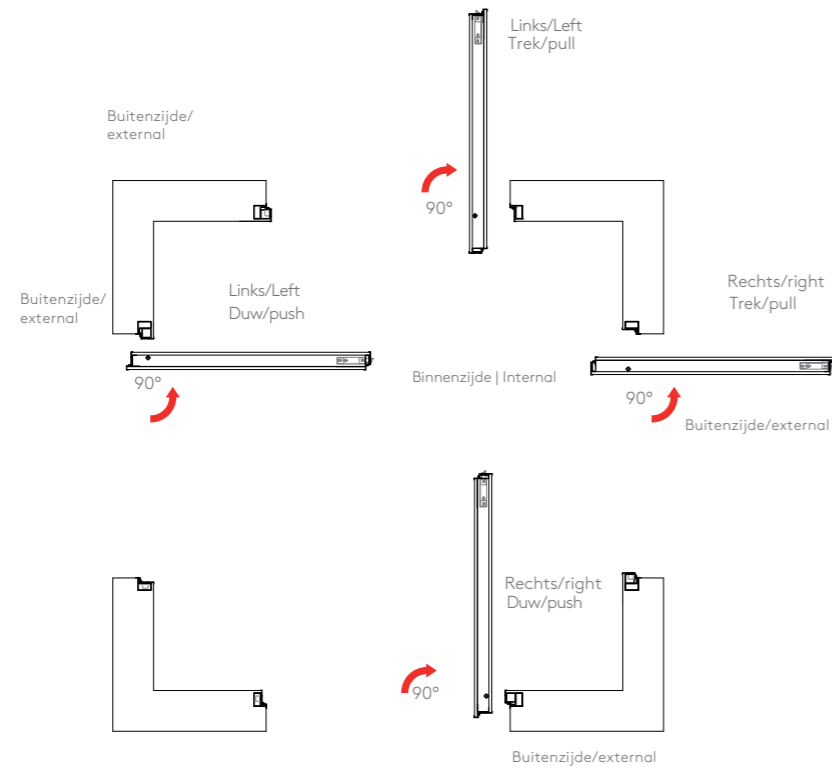

Deur bovenaanzicht duwersie - Door horizontal section with push opening

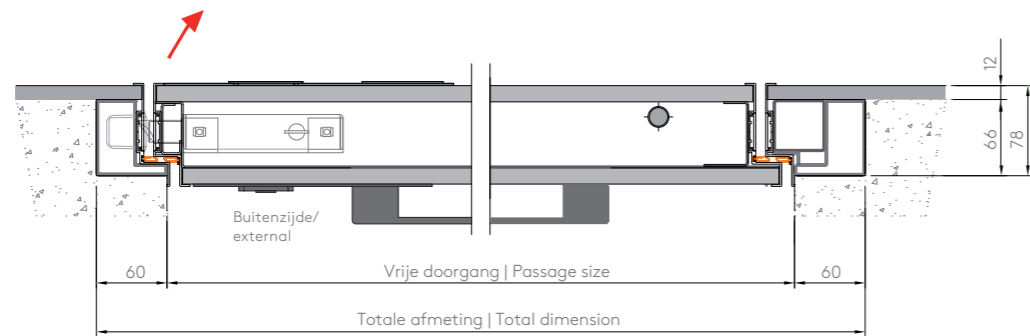


Deur bovenaanzicht trekversie - Door horizontal section with pull opening

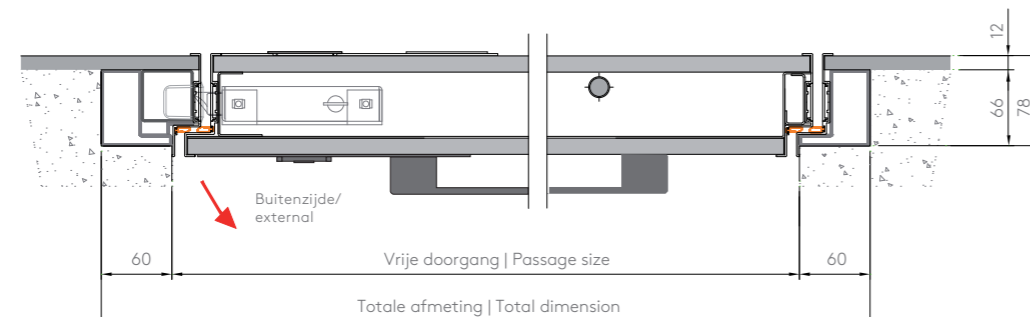


Wandoplossingen | Wall solutions


Vlak met binnenwand | Flush with internal wall

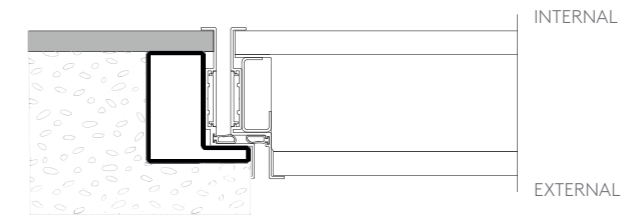

Vlak met buitenwand | Flush with external wall

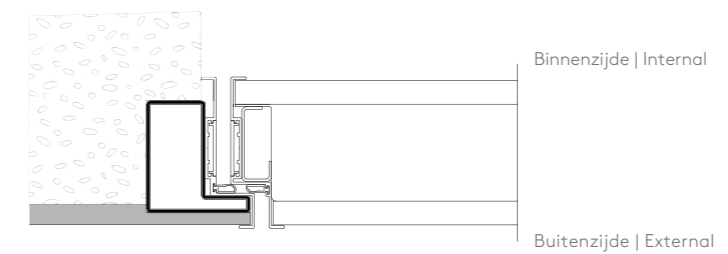

Vlak met binnen- en buitenwand | Flush with internal/external wall

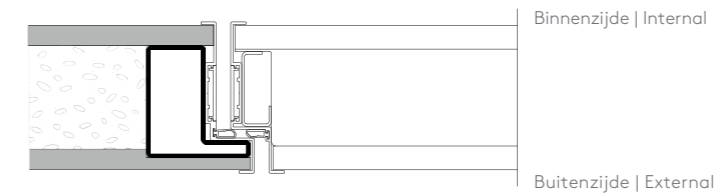


Kozijn | Frame

Vrije doorgang (mm) duwversie	1150	1301	1501	1701	1951	2251	2551	2851
Passage size (mm) push version	1300	1500	1700	1950	2250	2550	2850	3000
X (mm)	230	300	400	550	700	900	1100	1300



X = Benodigde ruimte voor 90° opening / space requirement with 90° opening
 Netto vrije doorgang = Vrije doorgang - X Net passage size = Passage size - X

X is minimaal 300mm voor de trekversie
 For pull openings, the minimum required dimension is 300mm

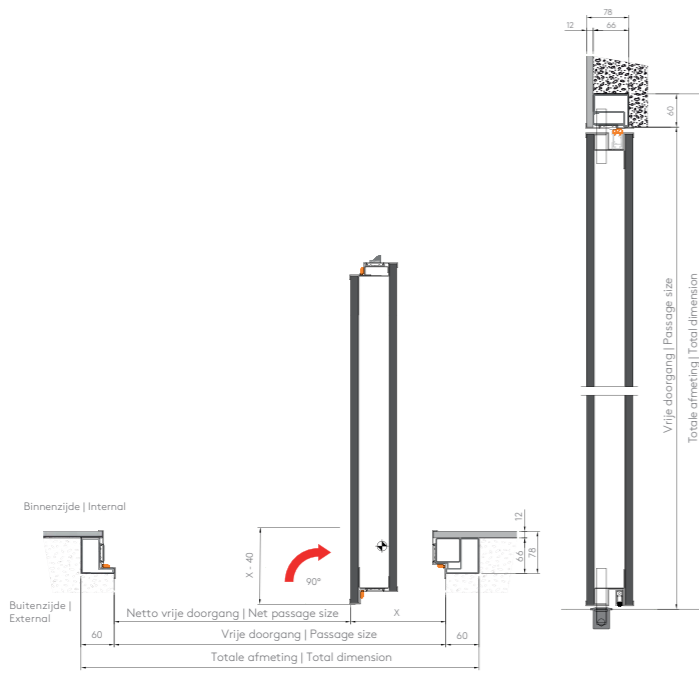


Het vierzijdige kozijn is een oplossing om het gewicht van de deur beter te verdelen op een stevige betonnen dekvloer. Een oplossing die gebruikt kan worden bij zeer zware deuren en op plaatsen waar de vloeren geen draagconstructie hebben.

The 4-sided frame is the solution to help better distribute the weight of the door on a solid concrete screed. A solution to be used with very heavy doors and in the presence of non-load bearing floors.

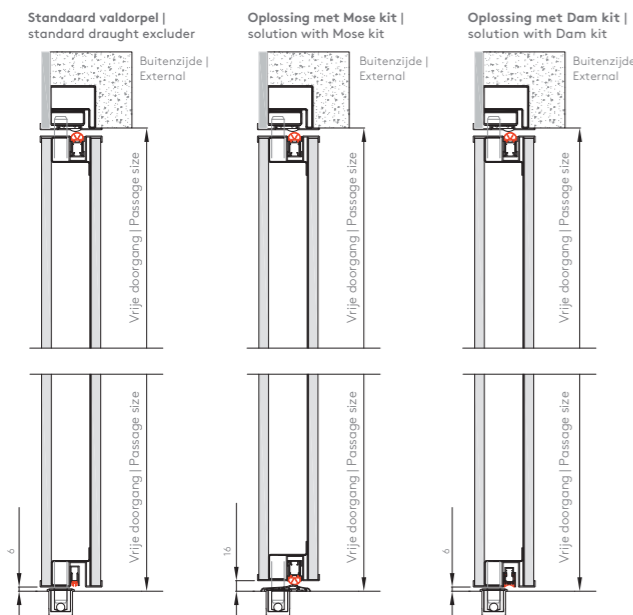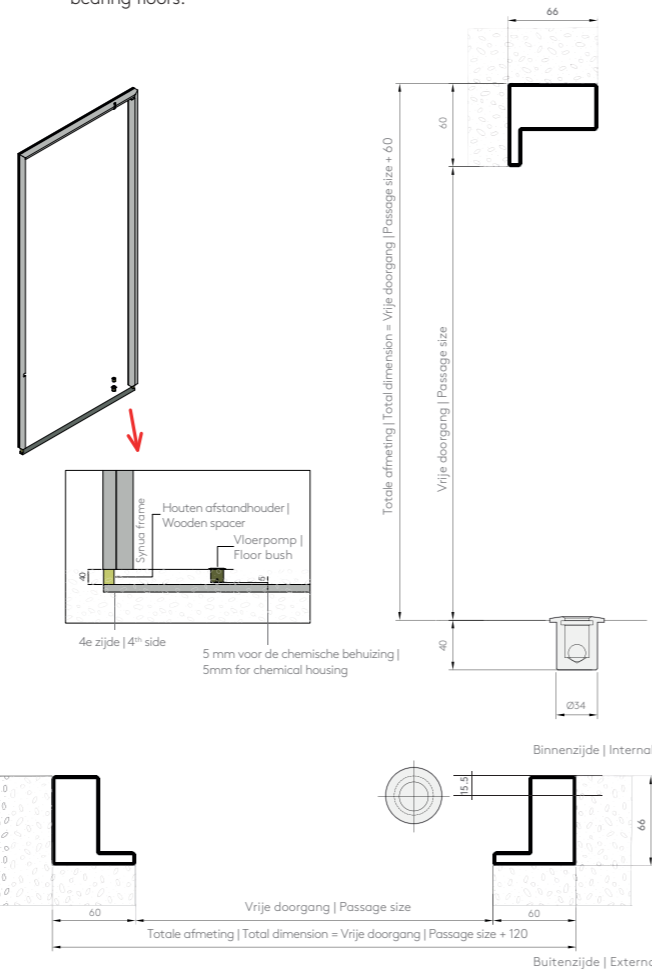


Verstelbare taatscharnieren | Adjustable pivot mechanism

Het mechanisme dat de rotatie van de deur mogelijk maakt (gepatenteerd) vergemakkelijkt de installatie en afstelling van de deur. Dankzij exclusieve oplossingen kan dit alles eenvoudig worden bereikt met een inbussleutel.
 The mechanism that allows the rotation of the leaf (patented) facilitates the installation and adjustment of the door. Thanks to exclusive solutions, all this can be achieved with a simple Allen wrench.

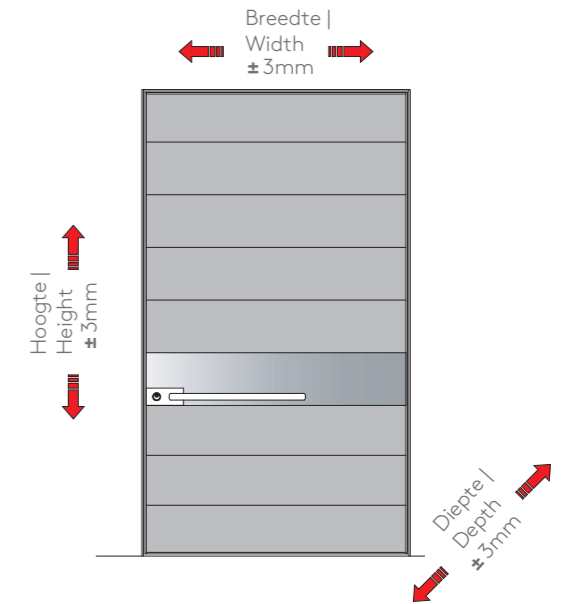

De aluminium profielen in geborsteld staal dekken het kozijn en de kopse kant van de deur af. Hierdoor zijn schroeven niet zichtbaarder wat resulteert in verfijnde esthetiek.
 The aluminum profiles in brushed steel cover the frame and the door profile. This makes screws no more visible, resulting in refined aesthetics.

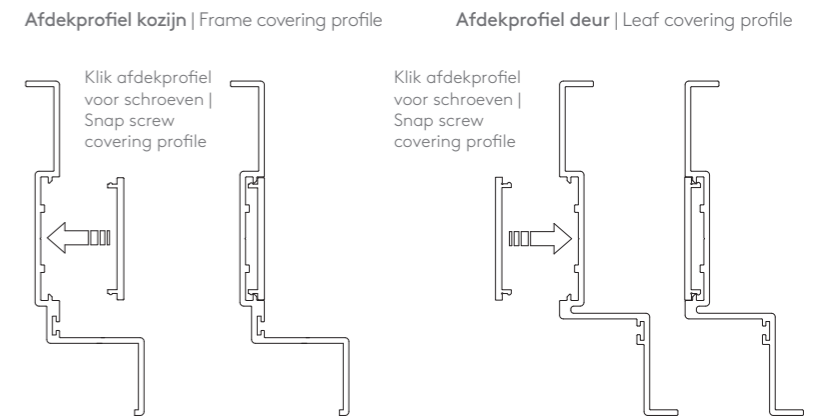

Nova

Specificaties | Specifications






Inbraakwerendheidsklasse 3 | Break-in resistance Class 3




CE-markering | CE Marking


- 1 Warmtebarrière in het kozijn | Heat barrier frame
- 2 Warmtebarrière aluminium sluitprofielen | Aluminum closing profiles heat barrier
- 3 Cilinderslot | Cylinder lock
- 4 Schakelslot met anti-forceer mechanisme | Switchlock with anti-thrust mechanism
- 5 Gepatenteerde verstelbare taatsscharnier | Patented adjustable pivot mechanism
- 6 Thermisch gepantserd glas | Thermal armored glass
- 7 Verdekte deurgreep aan binnen- en buitenzijde | External/internal handle coplanar
- 8 Dubbele sluitplaat afdichtingsstrip | Double strike plate sealing strip

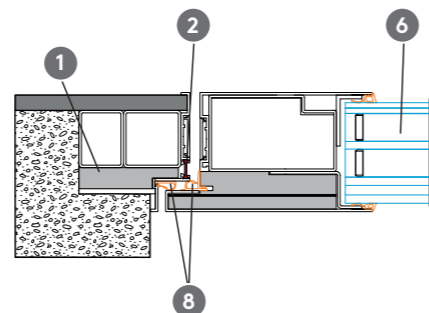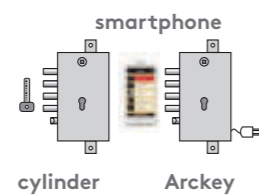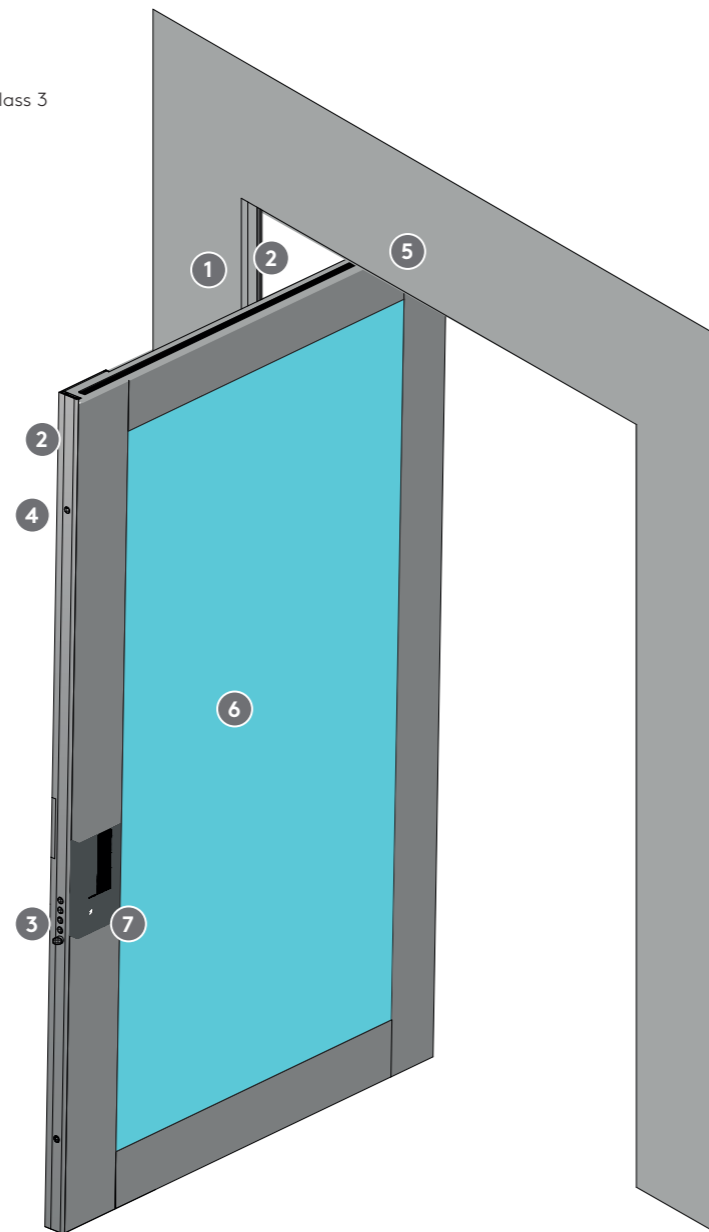


Configuraties & oplossingen | Shapes & solutions

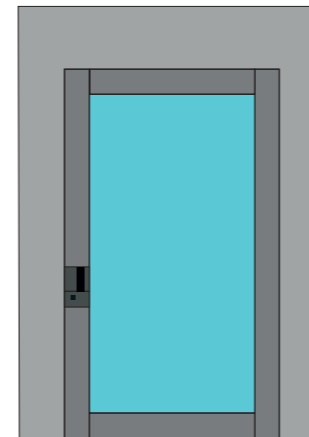


Enkele deur
Single leaf

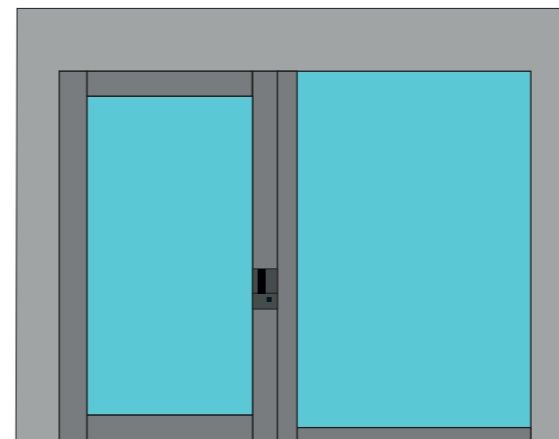


Enkele deur met zijlicht
Single leaf with side panel

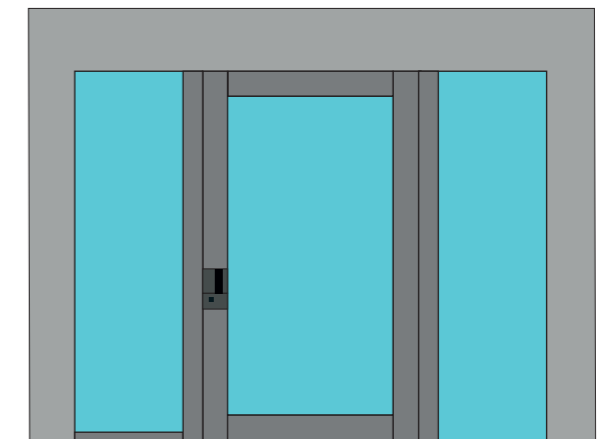

Enkele deur met vast dubbel zijlicht
Single leaf with fixed double side panel

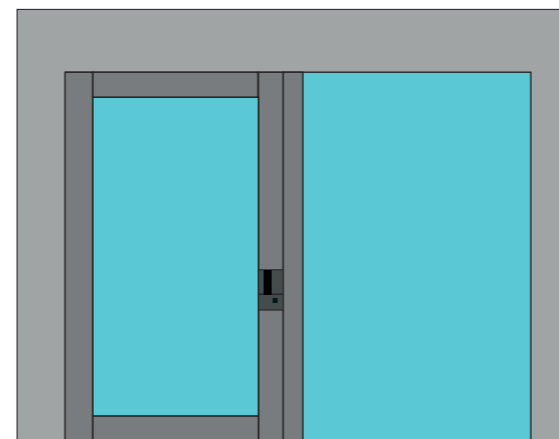

Minimal
Minimal

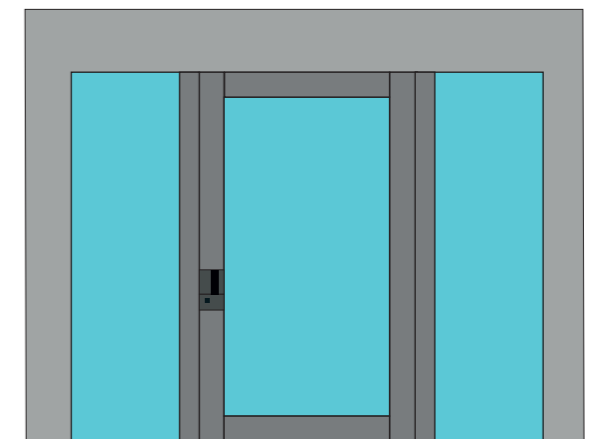

Buitenaanzicht
External view

Prestaties | Performance

Gelijk met de binnenwand | Flush with internal wall




Prestaties Performance	Standaard Standard	Op aanvraag Upon request	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures
Inbraakwerendheid Break-in Resistance	Klasse 3 Class 3	-	1400x2400	2200x3400
Akoestisch Acoustic	38 dB	-	1400x2400	± 0
Lucht Air	2	Mose Kit 4 Dam Kit 4	1400x2400	Afmeting +50% Area +50%
Water Water	0	Mose Kit 5A Dam Kit 5A	1400x2400	Afmeting +50% Area +50%
Wind Wind	C4	Mose Kit C5 Dam Kit C5	1400x2400	Afmeting + 0% - 100% Area + 0% -100%
Thermisch Thermal	1	-	1230 x 2180	Afmeting <3,6m ² Area <3,6 sqm

Nova: Afmetingen en gewicht | dimensions and weight


Vrije doorgang	Glas	Deurgewicht	Glasgewicht klasse 3	Gewicht veiligheidsglas	Totaal gewicht deur + glas klasse 3	Totaal gewicht deur + veiligheidsglas
Passage size	Glass	Leaf weight	Glass weight class 3	Safety glass weight	Total weight leaf+ Glass class 3	Total weight leaf + safety glass
1100X2100	1.44 sqm.	76 Kg.	118 Kg.	100 Kg.	194 Kg.	176 Kg.
1200X2400	1.89sqm.	86 Kg.	154 Kg.	132 Kg.	240 Kg.	218 Kg.
1300X2400	2.10 sqm.	88 Kg.	172 Kg.	154 Kg.	260 Kg.	242 Kg.
1300X2500	2.20 sqm.	91 Kg.	181 Kg.	154 Kg.	272 Kg.	245 Kg.
1500X2500	2.64 sqm.	96 Kg.	261 Kg.	185 Kg.	312 Kg.	281 Kg.
1300X2700	2.40 sqm.	97 Kg.	198 Kg.	168 Kg.	295 Kg.	265 Kg.
1700X3100	3.92 sqm.	118 Kg.	323 Kg.	274 Kg.	441 Kg.	392 Kg.
2250X4000	7.21 sqm.	154 Kg.	595 Kg.	505 Kg.	749 Kg.	659 Kg.

De aangegeven prestaties zijn geldig voor deuren geïnstalleerd volgens de officiële installatie instructies van Oikos Venezia srl.
The declared performances are valid for intact doors installed according to the official installation instructions of Oikos Venezia srl.


Openingsrichting | Opening directions

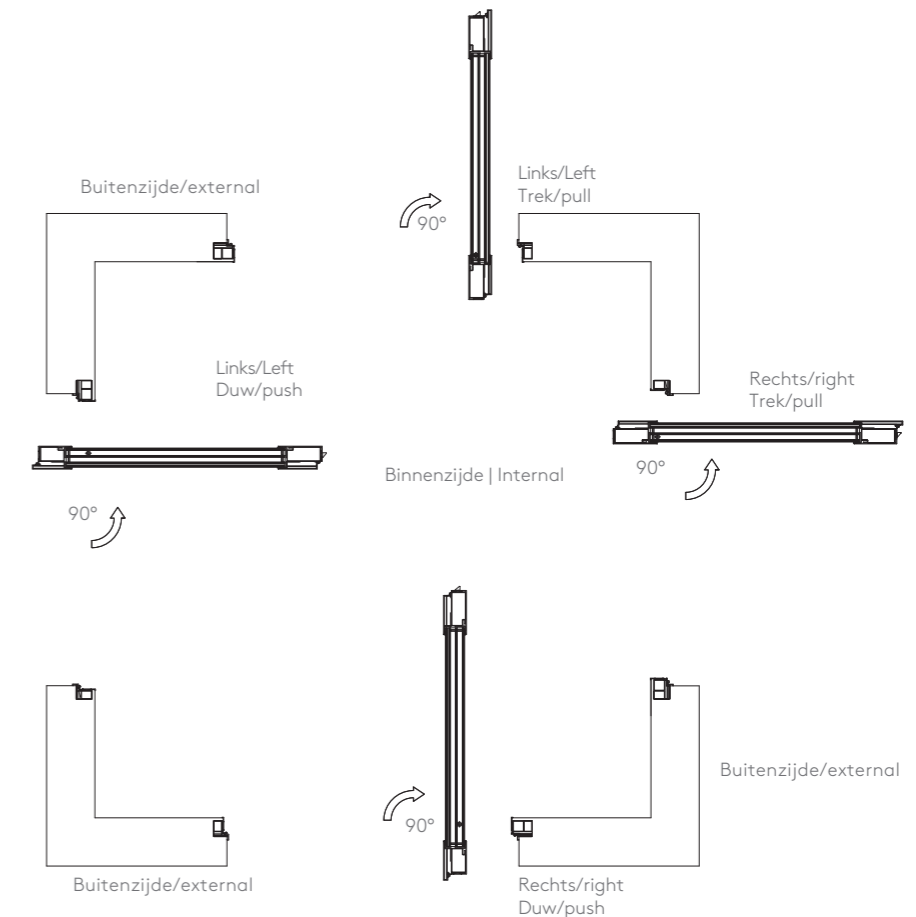

Deur bovenaanzicht duwversie - Door horizontal section with push opening

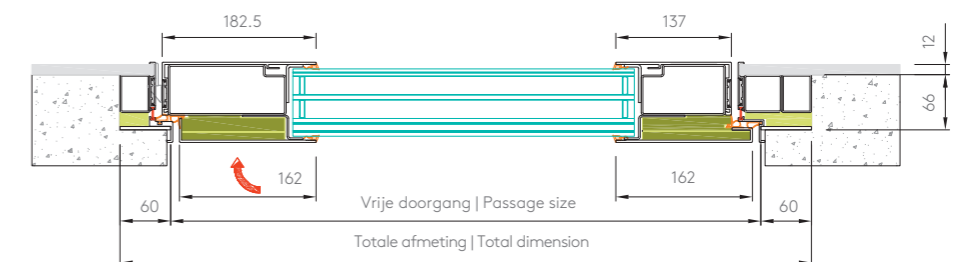


Deur bovenaanzicht trekversie - Door horizontal section with pull opening

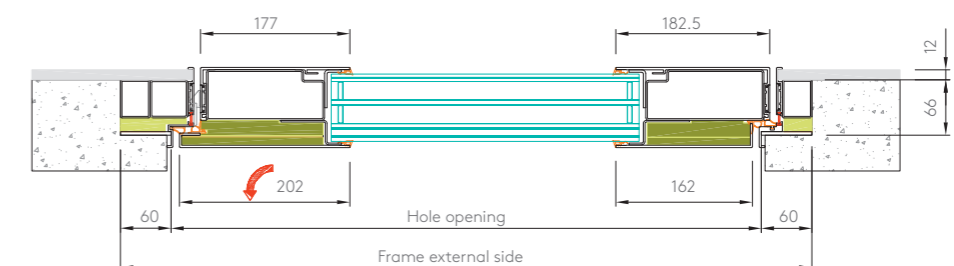


Wandoplossingen | Wall solutions


Nova Vlak met binnenwand - Flush with internal wall

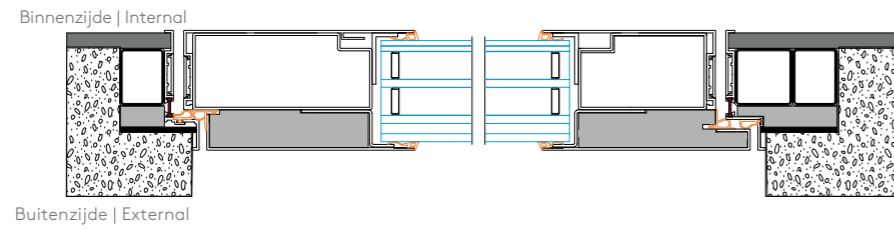


Nova Vlak met buitenwand - Flush with external wall

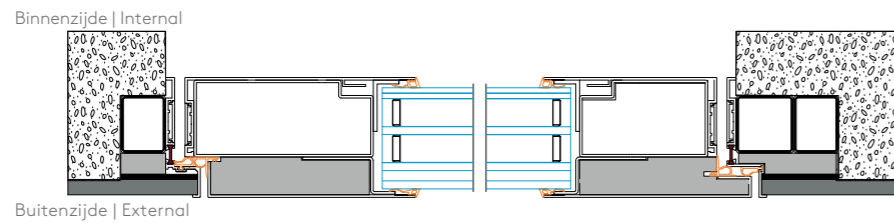


Nova Vlak met binnen- en buitenwand - Flush with internal/external wall

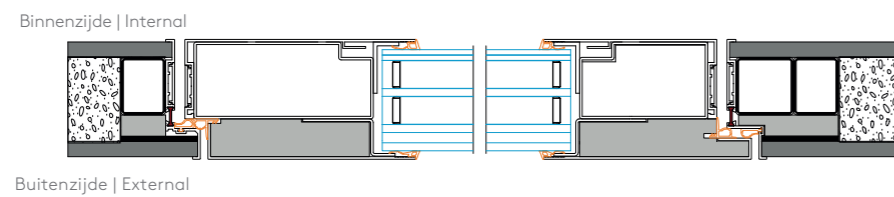

Nova Tussen twee wanden - Wall opening fitting

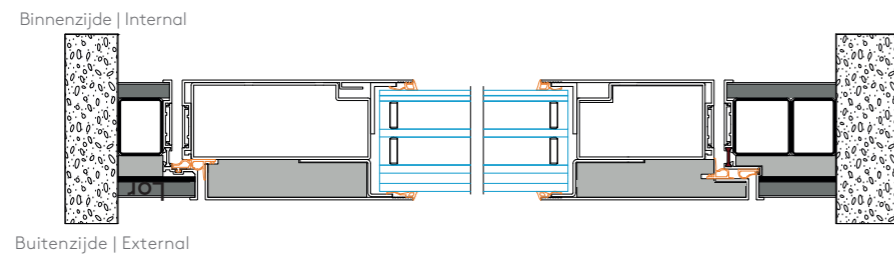

Nova In de façade (te evalueren afhankelijk van het gebruikte systeem)
Façade fitting (to be evaluated depending on the system used)

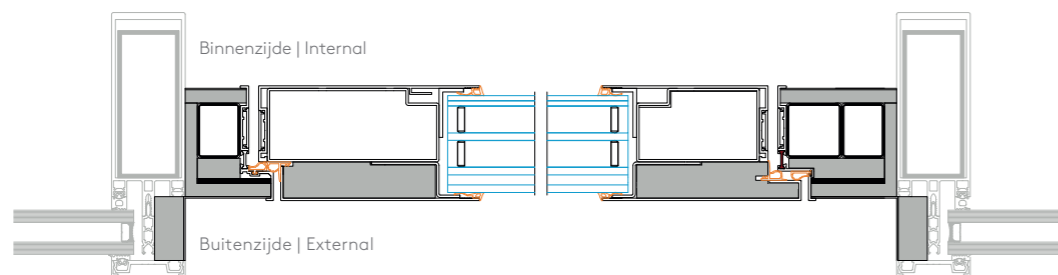

Kozijn | Frame

Vrije doorgang (mm) duwversie	1000	1151	1301	1501	1951	2251	2551	2851
Passage size (mm) push version	-	-	-	-	-	-	-	-
	1150	1300	1500	1700	2250	2550	2550	3000
X (mm)	180*	230	300	400	700	900	1100	1300

X = Benodigde ruimte voor 90° opening / space requirement with 90° opening




Netto vrije doorgang = Vrije doorgang - X

Net passage size = Passage size - X

*minimum X


X is minimaal 300mm voor de trekversie

For pull openings, the minimum required dimension is 300mm

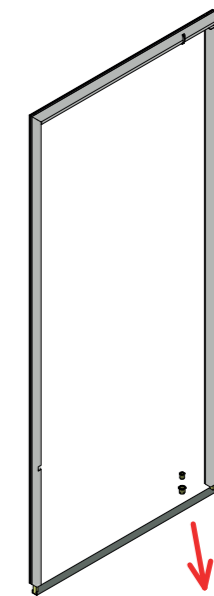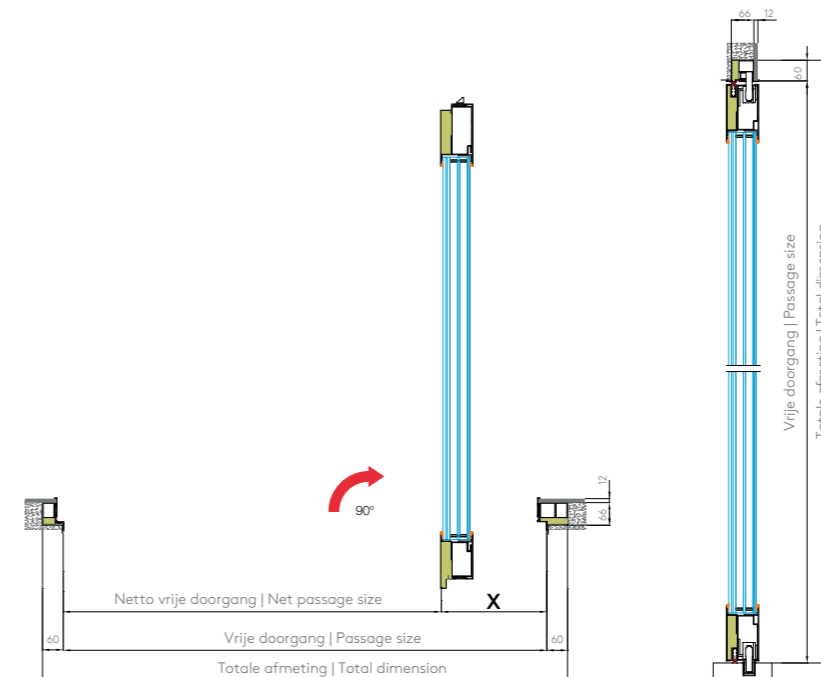

Het vierzijdige kozijn is een oplossing om het gewicht van de deur beter te verdelen op een stevige betonnen dekvloer. Een oplossing die gebruikt kan worden bij zeer zware deuren en op plaatsen waar de vloeren geen draagconstructie hebben.

The 4-sided frame is the solution to help better distribute the weight of the door on a solid concrete screed. A solution to be used with very heavy doors and in the presence of non-load bearing floors.

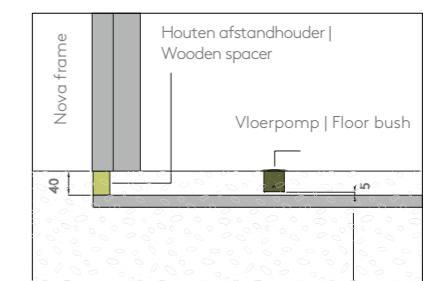


5 mm voor de chemische behuizing. | 5mm for chemical housing



Verstelbare taatsscharnieren | Adjustable pivot mechanism

Het mechanisme dat de rotatie van de deur mogelijk maakt (gepatenteerd) vergemakkelijkt de installatie en afstelling van de deur. Dankzij exclusieve oplossingen kan dit alles eenvoudig worden bereikt met een inbusleutel.

The mechanism that allows the rotation of the leaf (patented) facilitates the installation and adjustment of the door. Thanks to exclusive solutions, all this can be achieved with a simple Allen wrench.

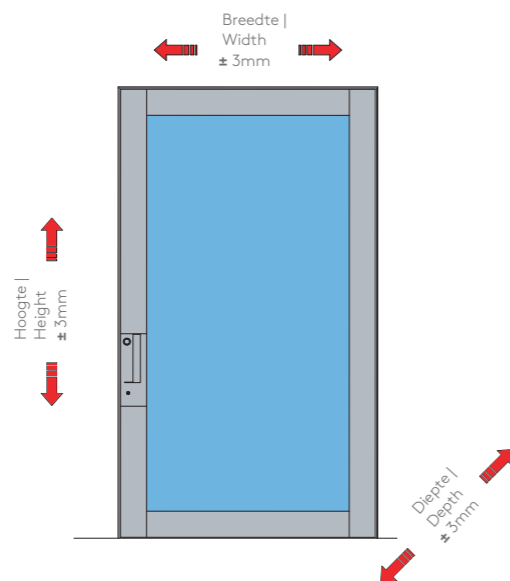

Project Specificaties | Specifications




Inbraakwerendheidsklasse 3 | Break-in resistance Class 3





CE-markering | CE Marking

- 1 Deurblad | Leaf tray
- 2 Horizontale versteviging | Horizontal reinforcing bar
- 3 Verticale versteviging | Vertical reinforcing bar
- 4 Cilinderslot | Cylinder lock
- 5 Slotverbindingstang met sluitpunten | Lock connecting rods with closure points
- 6 Schakelslot | Switchlock
- 7 Verborgene scharnier | Concealed hinge
- 8 Isolatie | Insulation
- 9 Deurbekleding | Internal Covering panel
- 10 Tochtstrip | Draught excluder
- 11 Buisvormige rubberen afdichtstrip | Tubular rubber sealing strip
- 12 Aluminium randprofielen | Aluminum frame profiles
- 13 Gesloten kozijn met luchtkamer | Closed hollow frame

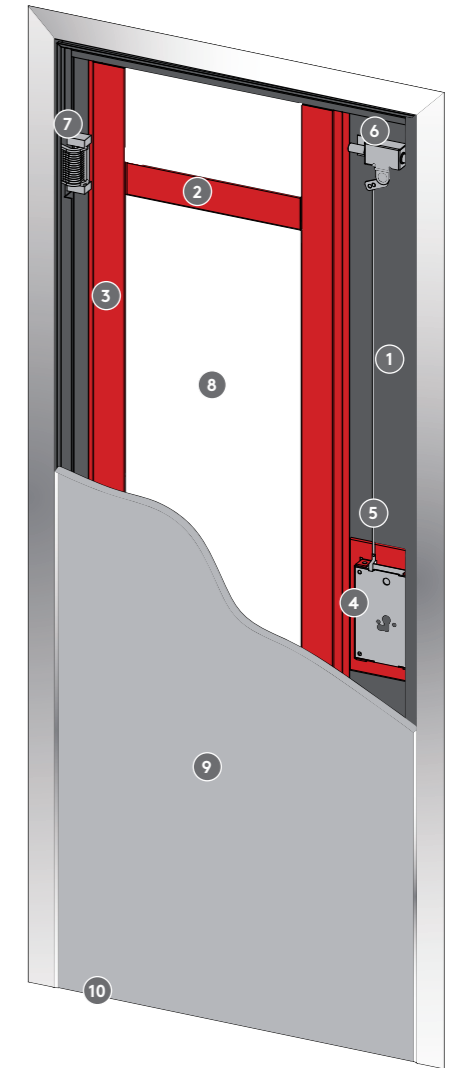



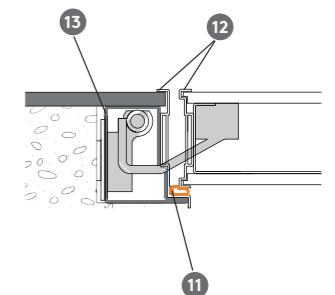

Single leaf



Prestaties | Performance


Gelijk met de binnenwand | Flush with internal wall




Prestaties Performance	Standaard Standard	Op aanvraag Upon request	Afmeting testobject Size tested sample	Max. gecertificeerde afmeting Max. certified realizable measures
 Inbraakwerendheid Break-in Resistance	Klasse 3 Class 3	-	1400x2100	2200x3400
 Akoestisch Acoustic	36 dB	40 dB	1400x2100	± 0
 Thermisch Thermal	1	-	1230 x 2180	Afmeting <3,6m ² Area <3,6 sqm
 Brandwerendheid Fire rated	30 min.	-	900x2100	Max. 20% afmeting Max. 20% area

De aangegeven prestaties zijn geldig voor deuren geïnstalleerd volgens de officiële installatie instructies van Oikos Venezia srl.
The declared performances are valid for intact doors installed according to the official installation instructions of Oikos Venezia srl.


Openingsrichting | Opening directions

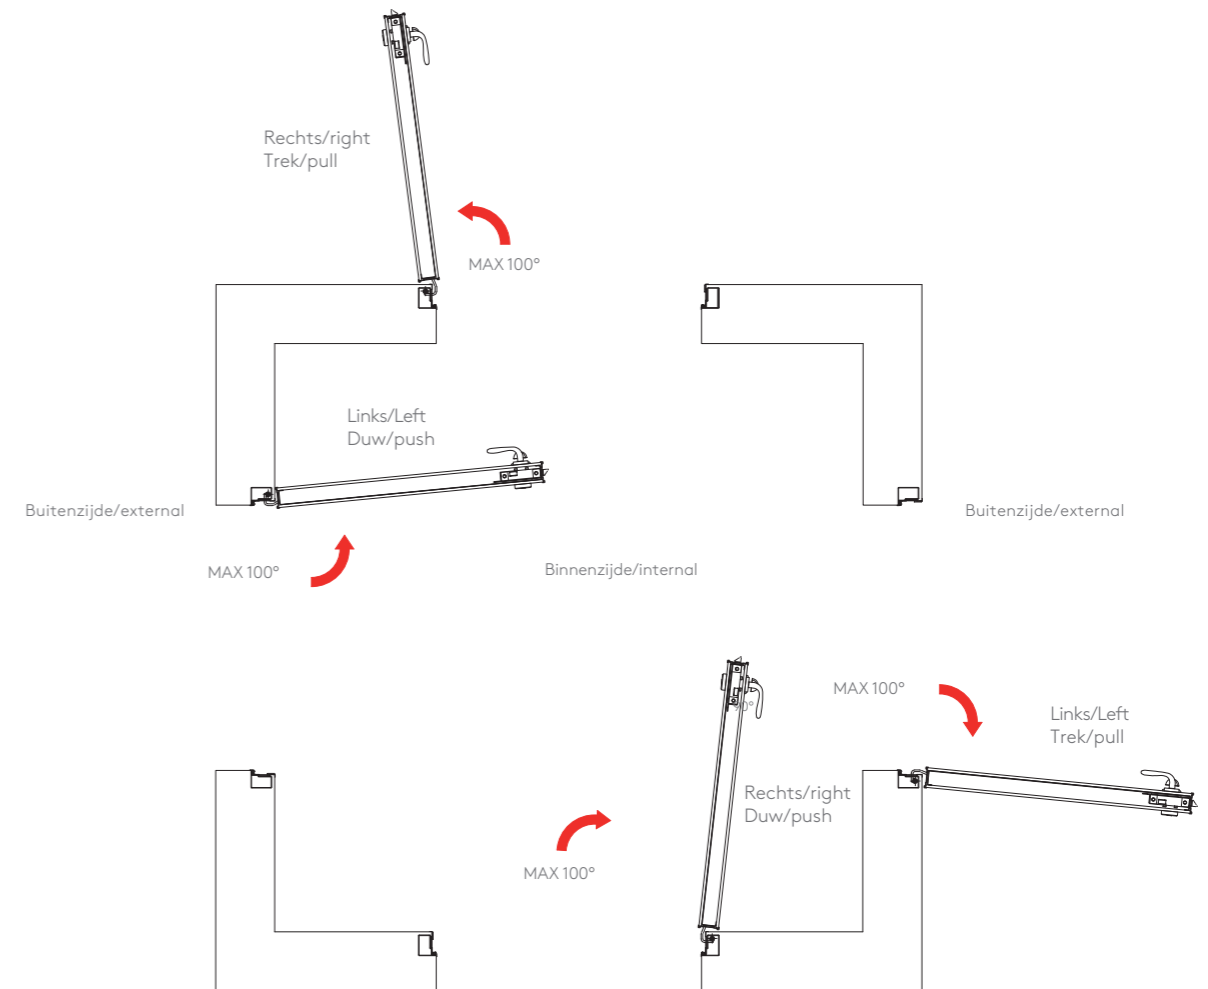




Deur bovenaanzicht duwersie -
Door horizontal section with push opening

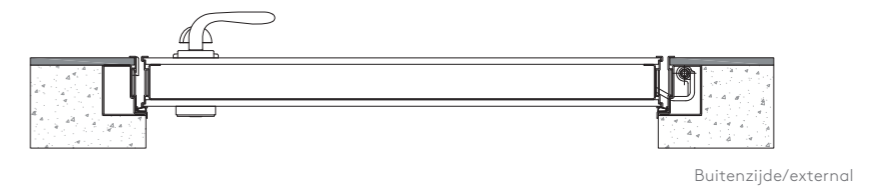


Deur bovenaanzicht trekversie -
Door horizontal section with pull opening

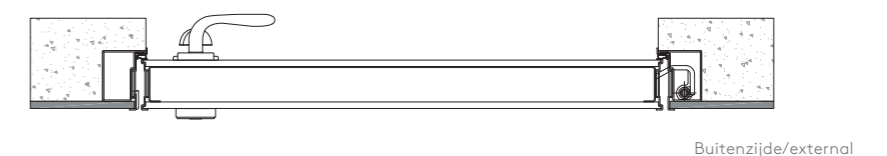

Wandoplossingen | Wall solutions

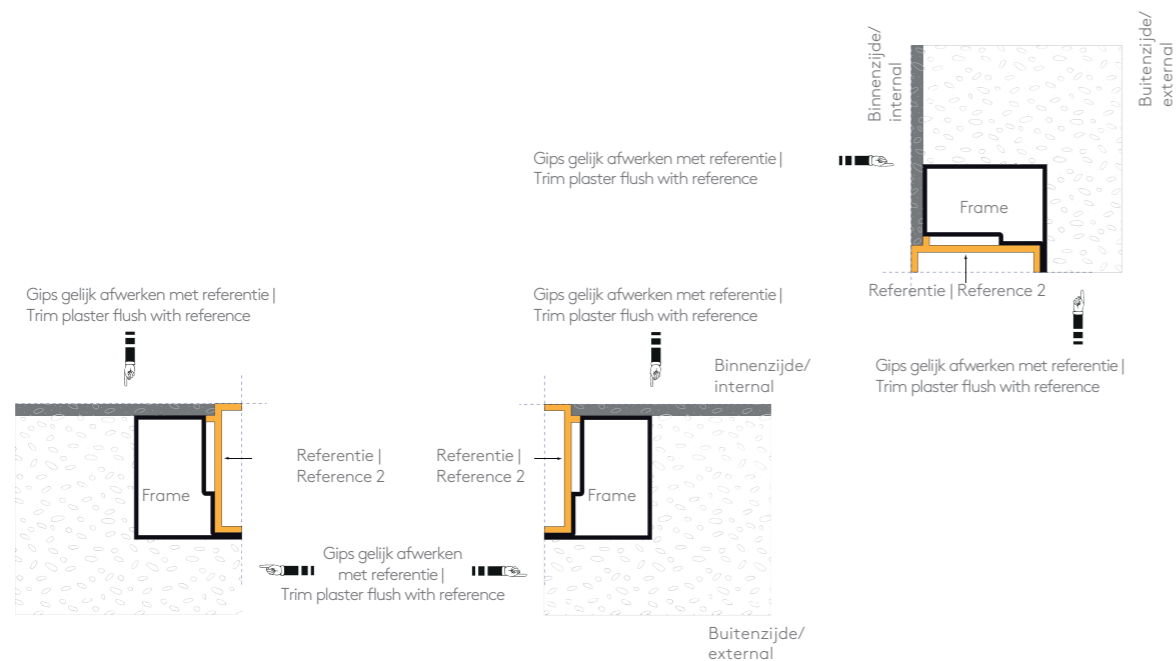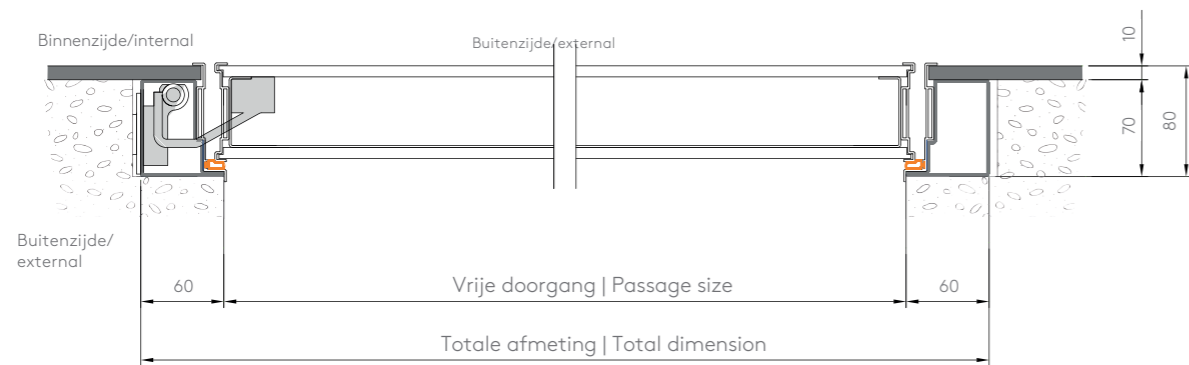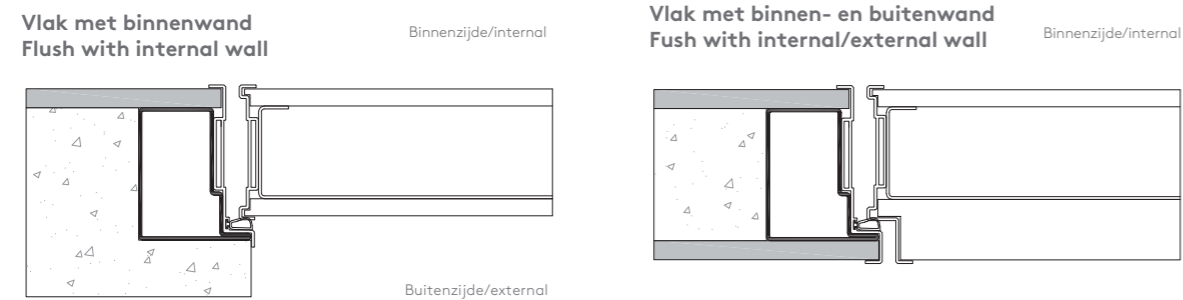

Kozijn | Frame


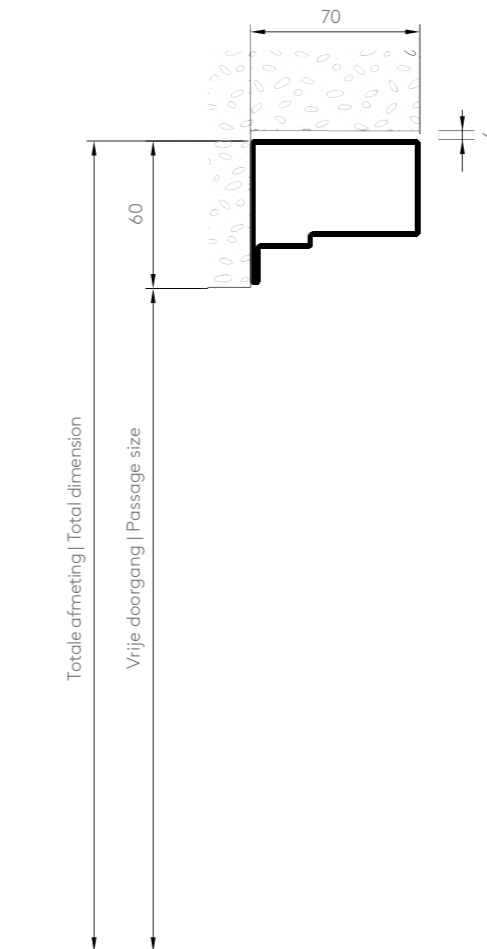


N.B. Aan elke zijde van het kozijn is 6mm ruimte nodig
N.B. 6mm space is required on each side of the frame

Verstelbare verdekte scharnieren | Adjustable concealed hinges

Een exclusief scharnier, absoluut onzichtbaar als de deur gesloten is, zorgt ervoor dat de deur tot 100° open kan. Deze speciale scharnieren maken het mogelijk om de deur eenvoudig te stellen met behulp van een inbussleutel, ook na installatie.


An exclusive hinge, absolutely invisible when the door is closed, allows the door to open up to 100°. These special hinges make it possible to easily adjust the door using an Allen wrench, even after installation.

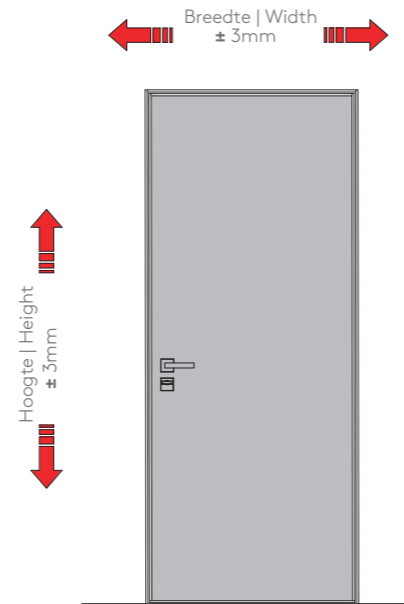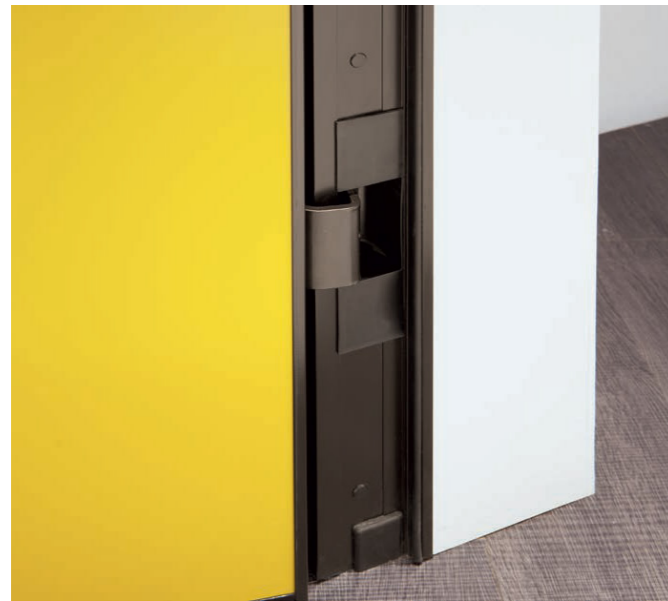


Aluminium afdekprofielen | Covering aluminum elements

De aluminium afdekprofielen voor het kozijn zijn gemakkelijk te installeren met schroeven. Speciale afdekkapjes dekken de schroefgaten af.


The covering aluminum elements (casings) for leaf and frame are easily installed by acting on the fastening screws hidden by the hole cover caps.

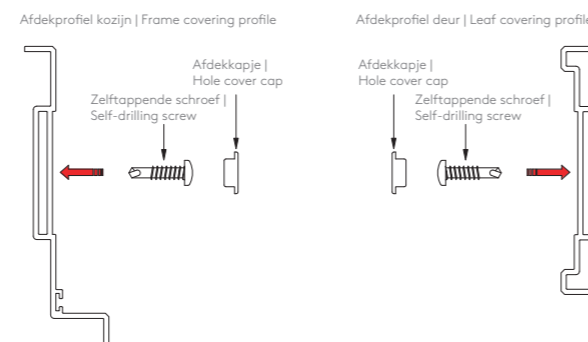

Afdekprofiel kozijn | Frame covering profile

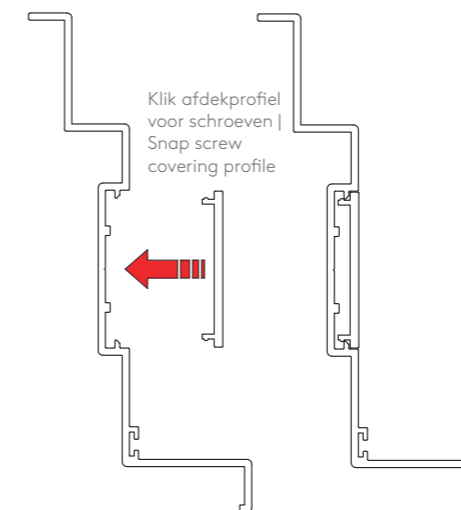


Afdekprofiel deur | Leaf covering profile

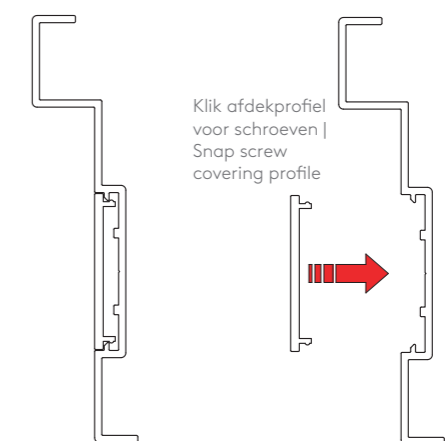


Tekno Boiserie binnen | internal side

Meerlaagse Nivelleringsondersteuning | Multi-layer Compensation support

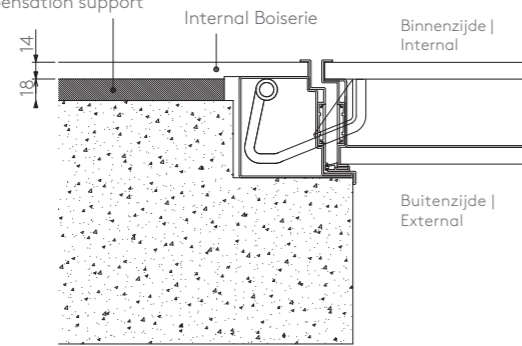


Kozijn installatie | Frame installation

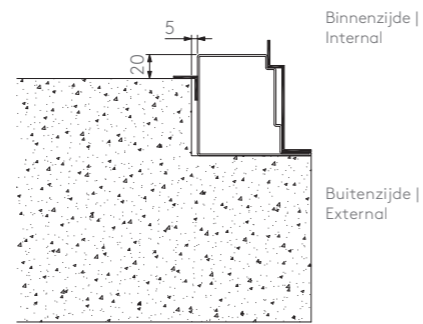


Tekno Boiserie binnen direct verlijmen op de wand | internal side direct gluing on wall

Internal Laminam
Nivelleringsondersteuning | Compensation support
Lijmdikte ongeveer 3mm
Adhesive thickness about 3mm

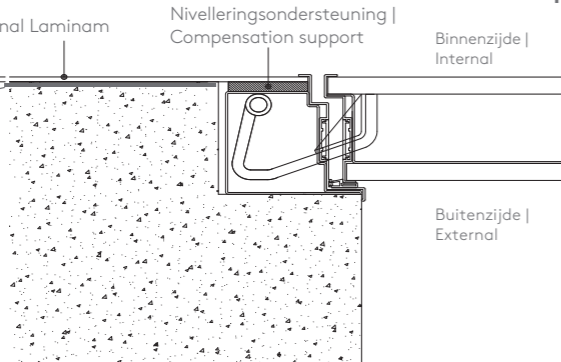


Kozijn installatie | Frame installation

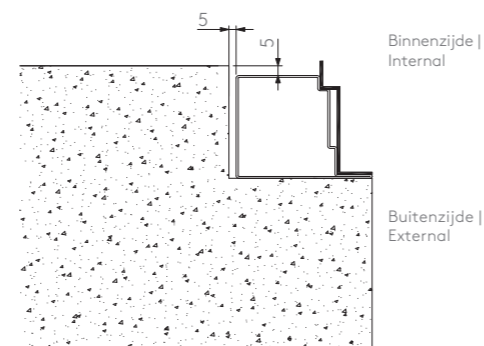


Tekno Boiserie buitenzijde | external side

Meerlaagse Nivelleringsondersteuning | Multi-layer Compensation support


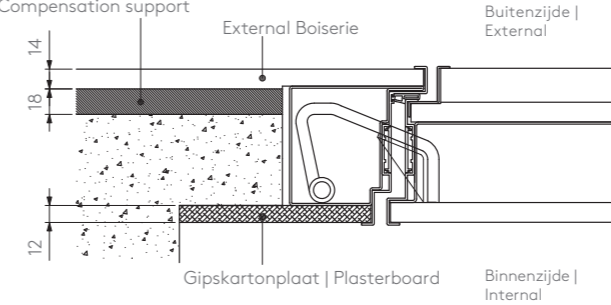


Kozijn installatie | Frame installation

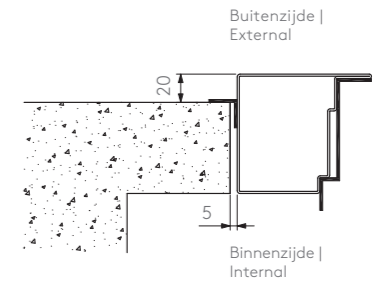


Tekno Boiserie buitenzijde direct verlijmen op de wand | external side direct gluing on wall

External Laminam
Nivelleringsondersteuning | Compensation support
Lijmdikte ongeveer 3mm
Adhesive thickness about 3mm

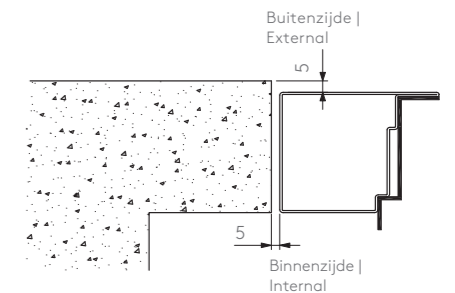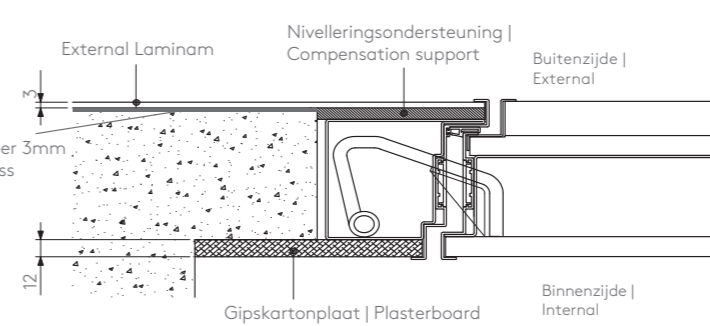


Synua Boiserie binnen | internal side

Meerlaagse Nivelleringsondersteuning | Multi-layer Compensation support

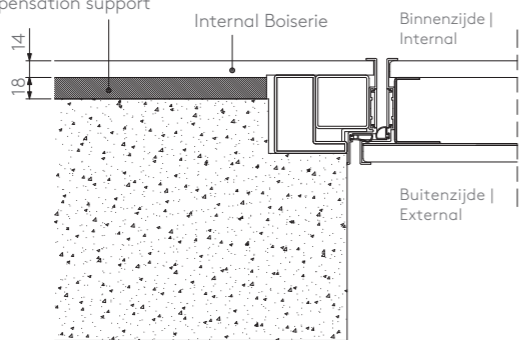


Kozijn installatie | Frame installation

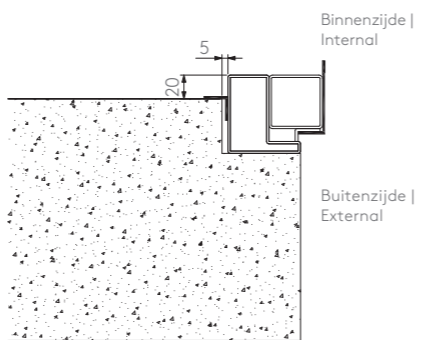


Synua Boiserie buitenzijde | external side

Meerlaagse Nivelleringsondersteuning | Multi-layer Compensation support

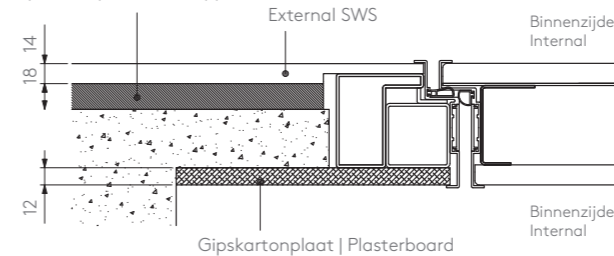


Kozijn installatie | Frame installation

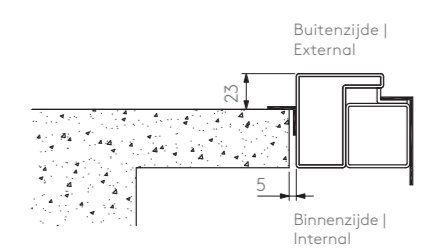


Synua Boiserie binnen direct verlijmen op de wand | internal side direct gluing on wall

Internal Laminam
Nivelleringsondersteuning | Compensation support
Lijmdikte ongeveer 3mm
Adhesive thickness about 3mm

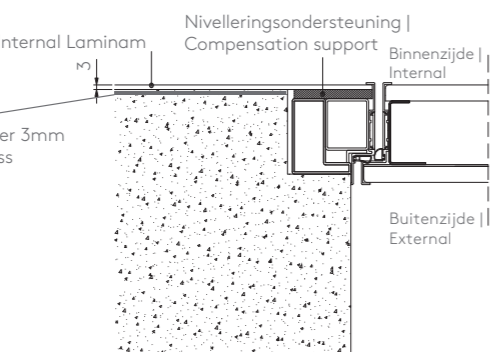


Kozijn installatie | Frame installation

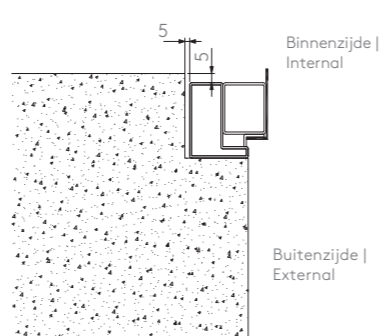


Synua Boiserie buitenzijde direct verlijmen op de wand | external side direct gluing on wall

External Laminam
Nivelleringsondersteuning | Compensation support
Lijmdikte ongeveer 3mm
Adhesive thickness about 3mm

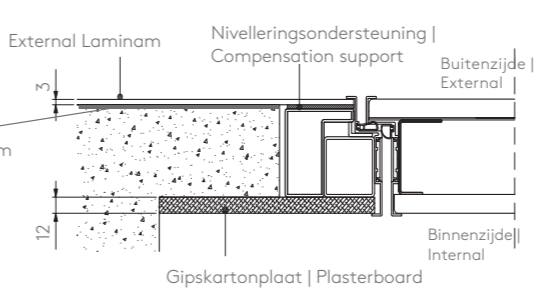

Kozijn installatie | Frame installation

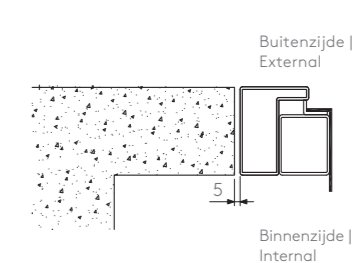


Boiserie installeren met profiel

De panelen van de boiserie worden voorbereid om in het meegeleverde profiel geplaatst te worden. De installatie kan worden uitgevoerd met een meerlaagse nivelleringsondersteuning of met houten latten, afhankelijk van de vlakheid van de wand.

Fixing Boiserie with profile

The sectors for the realization of the wall coverings are supplied already prepared to be inserted in the supplied profile. The installation can be done on a multi-layer compensating support or with wooden slats depending on the flatness of the wall.


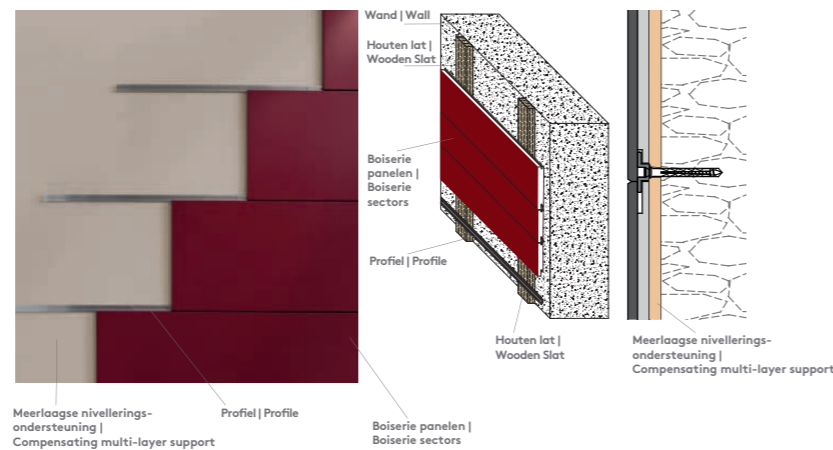


Laminam® Boiserie direct op de wand verlijmen.

De installatie wordt uitgevoerd met behulp van een lijm die zorgt voor een voldoende grip tussen de sectoren in Laminam® en de perfect loodrechte wand.

Gluing Laminam® Boiserie directly on the wall

The installation is done with the use of a glue that ensures adequate grip between the sectors in Laminam® and the perfectly spirit leveled wall.

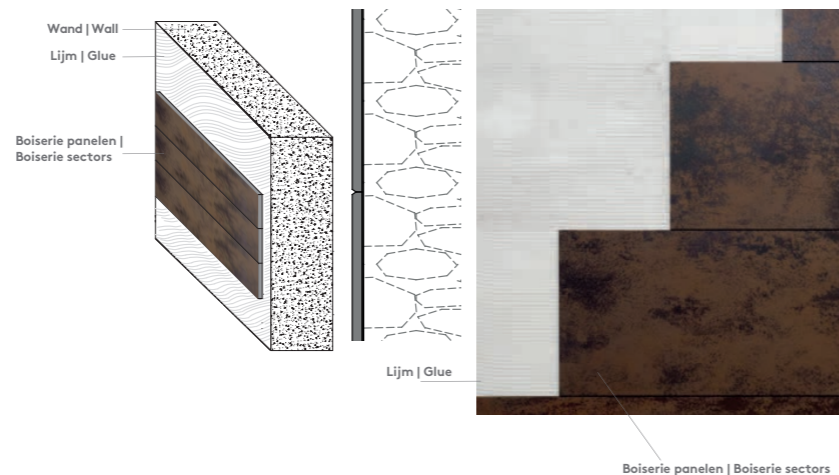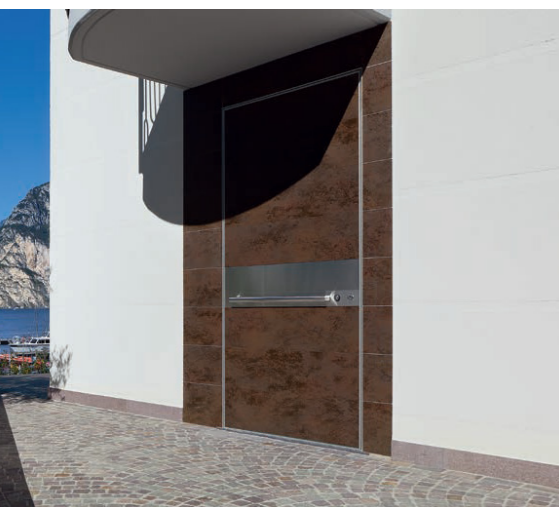

Arckey

Het slot ten dienst van de architectuur.

Geïntegreerd toegangsbeheersysteem met elektronische opening via de Oikos Arckey App, voortgekomen uit een samenwerking van twintig jaar met Iseo Serrature, een Italiaans bedrijf dat toonaangevend is in de productie van vergrendelingssystemen.

The lock at the service of architecture.

Integrated access management system with electronic opening through Oikos Arckey App, born from a twenty-year collaboration with Iseo Serrature an Italian company leader in the production of locking systems.



OIKOS Arckey App:

- Openen met smartphone | opening with smartphone
- Sleutelloos openen | Keyless opening
- Alleen de beheerder kan gebruikers verwijderen en toevoegen | Only the administrator can enable or disable users
- Toegangscontrole | Access Control
- Geen metselwerk en bedrading vereist | No masonry and cabling work
- Tot wel 300 gebruikers mogelijk | Up to 300 users possible
- Kantoorfunctie | Office function
- Werkt op batterij | Battery powered
- Inzicht in de laatste 1000 gebeurtenissen | reading of the last 1000 events
- Openen met tijdsblokken | Opening by time bands
- Toegang d.m.v. uitnodiging (tijdelijke verblijven) | Access by invitation (temporary stays)



Deur openen van buiten

Het Arckey-systeem maakt het openen van de veiligheidsdeur van Oikos mogelijk via de smartphones. Arckey kan op verzoek van de klant ook worden uitgerust met:

Door opening from outside

The Arckey system makes it possible to open the Oikos security door by smartphones. Upon customer request, Arckey can also be equipped with:



Smartphone Kaartlezer | Card Reader Transponder Touchpad Vingerafdruklezer | Fingerprint reader

Deur openen van binnen

De deuren Evolution, Tekno, Project en Nova hebben een anti-paniekfunctie waarmee alle sloten kunnen worden geopend door simpelweg de greep naar beneden te duwen. De Synua-deur kan van binnenuit worden geopend met een ingebouwde greep.

Door opening from inside

The doors Evolution, Tekno, Project and Nova are equipped with anti-panic function that allows the full release of all the key turns, by lowering the handle. The opening of the Synua door from inside takes place through the button integrated in the handle.



Evolution Tekno Project Synua Nova

Oikos Beveiligingscodesysteem

Het Beveiligingscodesysteem van Oikos bestaat uit drie kaarten die geleidelijk worden gedeactiveerd en waarmee de beheerder altijd controle heeft over de geheime code voor toegang tot de programmering van de Oikos Tech App.

- Groene kaart: Niveau 1 test-/installatiekaart
- Grijs kaart: Niveau 2 Beheerderskaart
- Rode kaart: Niveau 3 nood-/systeemherstelkaart

Door de beheerderskaart dicht bij het slot te brengen, krijgt de systeembeheerder volledige controle over zijn functies via de App. Alleen de toegangsbeheerder kan de toegangsstromen en de systeemstatus controleren.

Oikos Security Code System

The Security Code System consists of three cards subject to progressive deactivation that allow the administrator to always have the control of the secret code for accessing the Oikos Tech App programming.


- Green card: Level 1 testing / installation card
- Gray card: Level 2 Admin Card Red card:
- Level 3 emergency / system recovery card

By bringing the admin card closer to the lock, the system administrator gains full control over his functions via the App. Only the access manager can control access flows and system status.




Batterijen positie en bedradings-schema's | Batteries Position & wiring diagrams


Synua
Deur | Leaf

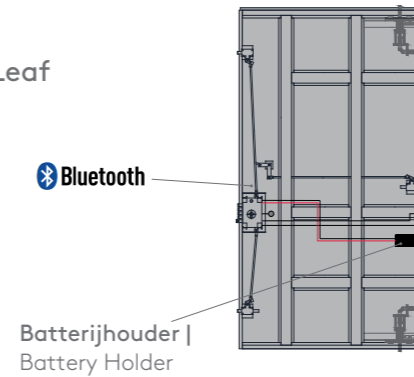


Synua
Kozijn | frame

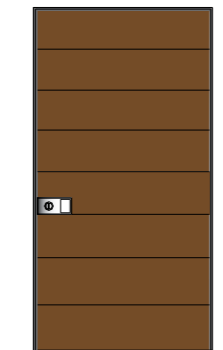


Nova
Deur | Leaf

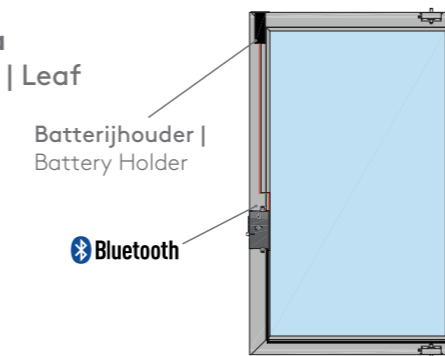


Nova
Kozijn | frame

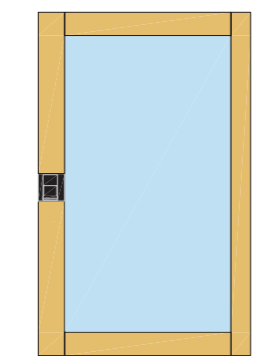


Project
Deur | Leaf

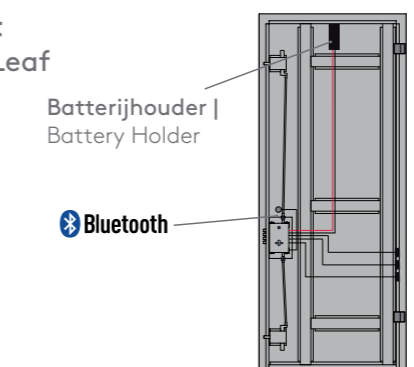


Project
Kozijn | frame

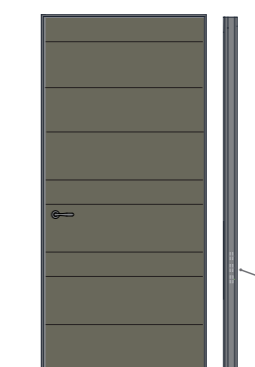

Tekno
Deur | Leaf

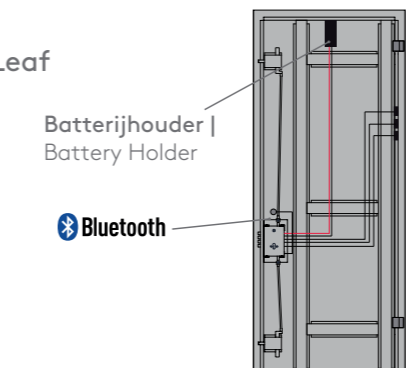

Tekno
Kozijn | frame

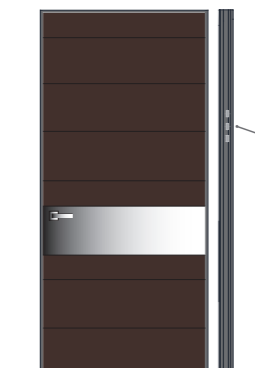

Anti-paniekgreep


Maakt een snelle opening van de deur mogelijk om de ruimte snel te verlaten



Greep met drukknop | Bar with push button


Anti-panic handle

Allow quick opening of the door for a quick exit

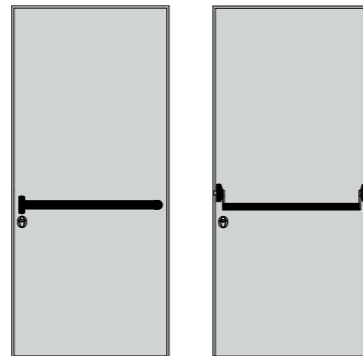

Lange hendel | lever long handle

Mechanisch accessoire voor automatische sluiting | Mechanical Device for automatic closing

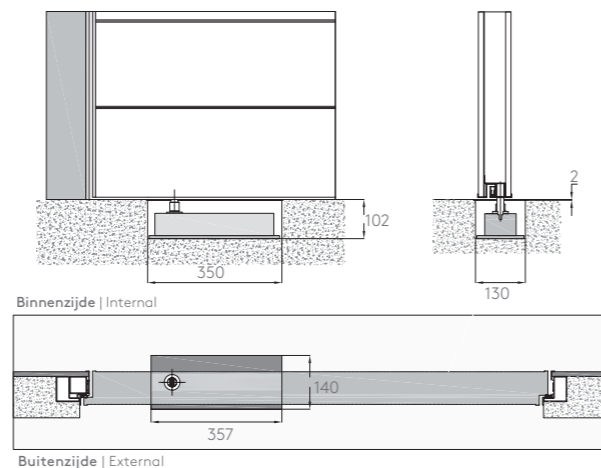

Gemotoriseerde deurdranger

Een gemotoriseerd openingsysteem, ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Het maakt het mogelijk om de gesloten deur te openen met een op afstand bestuurbaar gemotoriseerd slot. Deze oplossing kan alleen worden gerealiseerd bij deuren van het Tekno-model met een maximaal gewicht van 120 kg.

Motorized door check

A motorized opening system, also suitable for people with physical disabilities. It allows to open the closed door with a remote motorized lock. This solution can only be achieved with Tekno model doors with a maximum weight of 120 kg.




Vloeraandrijving

Met de vloeraandrijving, in combinatie met het Arckey-slot, wordt het mogelijk gemaakt om de ingang volledig automatisch te openen en te sluiten. Dit is geschikt voor deuren met een maximaal gewicht van 560 kg, wat overeenkomt met een deuropervlakte van ongeveer 11 vierkante meter. Dit staat gelijk aan een Synua-deur van 2.200 x 5.000 mm of een Nova-deur van 1.800 x 4.000 mm. Naast het gewicht zijn de afmetingen van de netto wandopening en eventuele windbelastingen van belang. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkoopnetwerk of de verkooppantoren van Oikos.

Floor Motor


Floor automatism that with Arckey lock allows the total closing and opening of the entrance in a completely automatic way, maximum door weight 560 kg, corresponding to a door area of about 11 square meters equivalent to Synua door opening 2,200 x 5000mm or a Nova door 1800 x 4000mm. In addition to the maximum weight, it is necessary to take into account the measurements of net wall opening and any wind loads. Please consult the Oikos sales network or sales offices.

Benodigde Ruimte | Space requirement

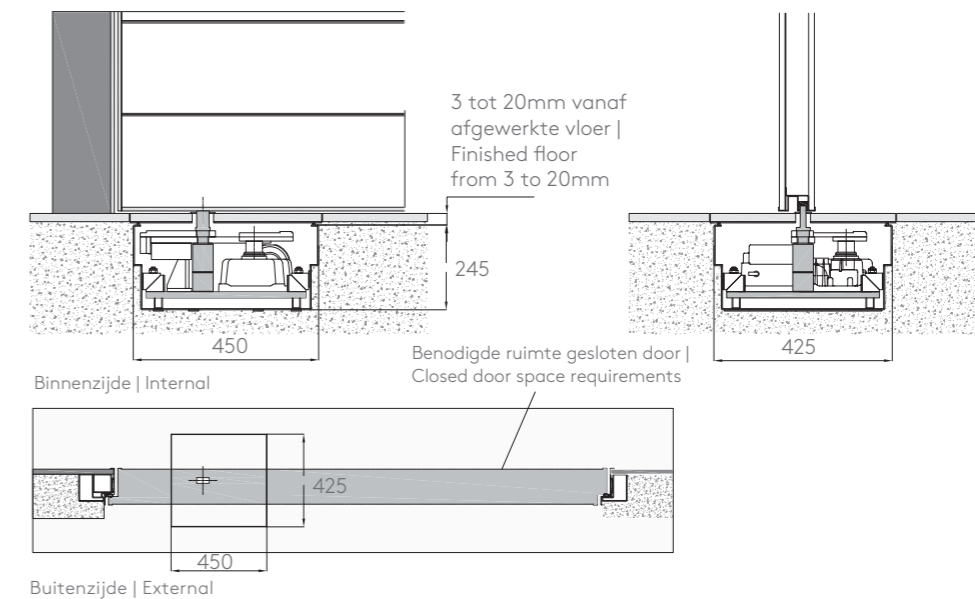

Het automatische openen is mogelijk met een sensor of drukknop. I.c.m. sensor worden de opening en sluiting van de deur automatisch gestuurd met behulp van dezelfde apparaten als het Arckey-systeem; deze oplossing vereist de installatie van twee aanwezigheids- en bewegingssensoren in het bewaakte gebied volgens de EN 16005-norm.

Automatic opening is possible with a sensor or push button. With sensor, the opening and closing of the door are controlled automatically with the same devices of the Arckey system; this solution requires the installation of two presence and movement sensors in the monitored area according to the EN 16005 standard

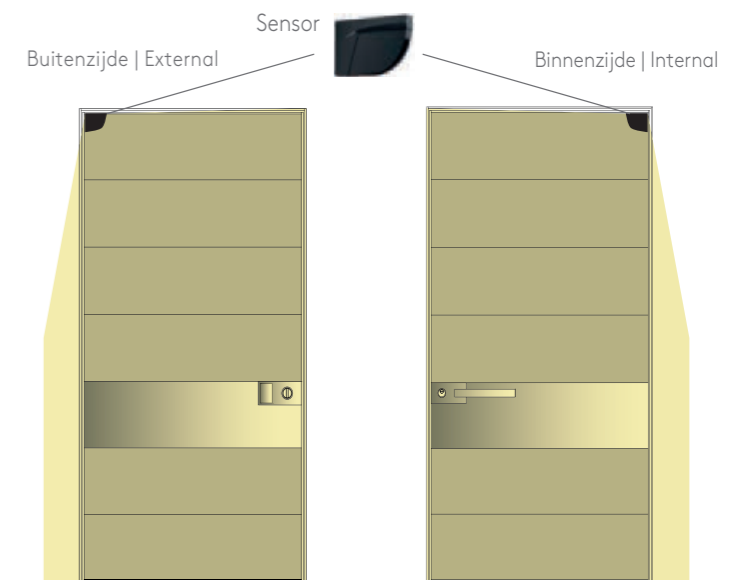

Materialen, afwerkingen en deurgarnituur



Houtfineer binnenzijde | Wood veneer internal


Notenhout (tanganika) 1
Tanganyika walnut 1




Notenhout (tanganika) 2
Tanganyika walnut 2




Notenhout (tanganika) 3
Tanganyika walnut 3




Mahonie 2
Mahogany 2




Mahonie 3
Mahogany 3



Kersenhout
Cherry




Wit gelakt "Oikos"
White Lacquered "Oikos"




Italiaans Noten
Italian Walnut



Teak
Teak



Amerikaans noten
American walnut




Eiken 1
Oak 1




Natuurlijk eiken
Natural Oak



Honing eiken
Honey oak



Eiken 2
Oak 2



Eiken 3
Oak 3



Eiken "Mokka"
Oak "Mocha"



Eiken "Allier"
Oak "Allier"



Eiken "Cenere"
Oak "Cenere"



Melamine


Wit eiken "Sablé"
White oak "Sablé"



Grijs eiken "Sablé"
Gray oak "Sablé"



Wit "Talco"
White "Talco"



Grijs "Talco"
gray "Talco"



Wit "Sablé"
White "Sablé"




Grijs "Sablé"
gray "Sablé"




Houtfineer buitenzijde | Wood veneer external


Okoumé 6
Okoumé 6



Okoumé 7
Okoumé 7




Okoumé 8
Okoumé 8




Okoumé gelakt robijn
Okoumé lacquered ruby




Okoumé gelakt krijt
Okoumé lacquered chalk white



Mahonie okoumé
Mahogany okoumé




Kastanje 2
Chestnut 2




Kastanje 3
Chestnut 3



Douglas 2
Douglas 2




Den 2
Pine 2



Grijs Piombo
gray Lead



Krijt
Chalk white



Parelmoer
Pearl




Agaat grijs
Agate gray



Donkerbruin
Tobacco



Antiek Eiken
Antique Oak




Eiken 1
Oak 1



Honing eiken
Honey oak




Eiken 2
Eiken 2



Eiken 3
Eiken 3



Zwart gelakt
Black lacquered



Natuurlijk eiken
Natural Oak



Gelakt eiken | Lacquered oak



Afgelakt | Lacquered




Hoogglans gelakt glas | Glossy lacquered glass



Mat gelakt glass | Matt lacquered glass



Laminam®

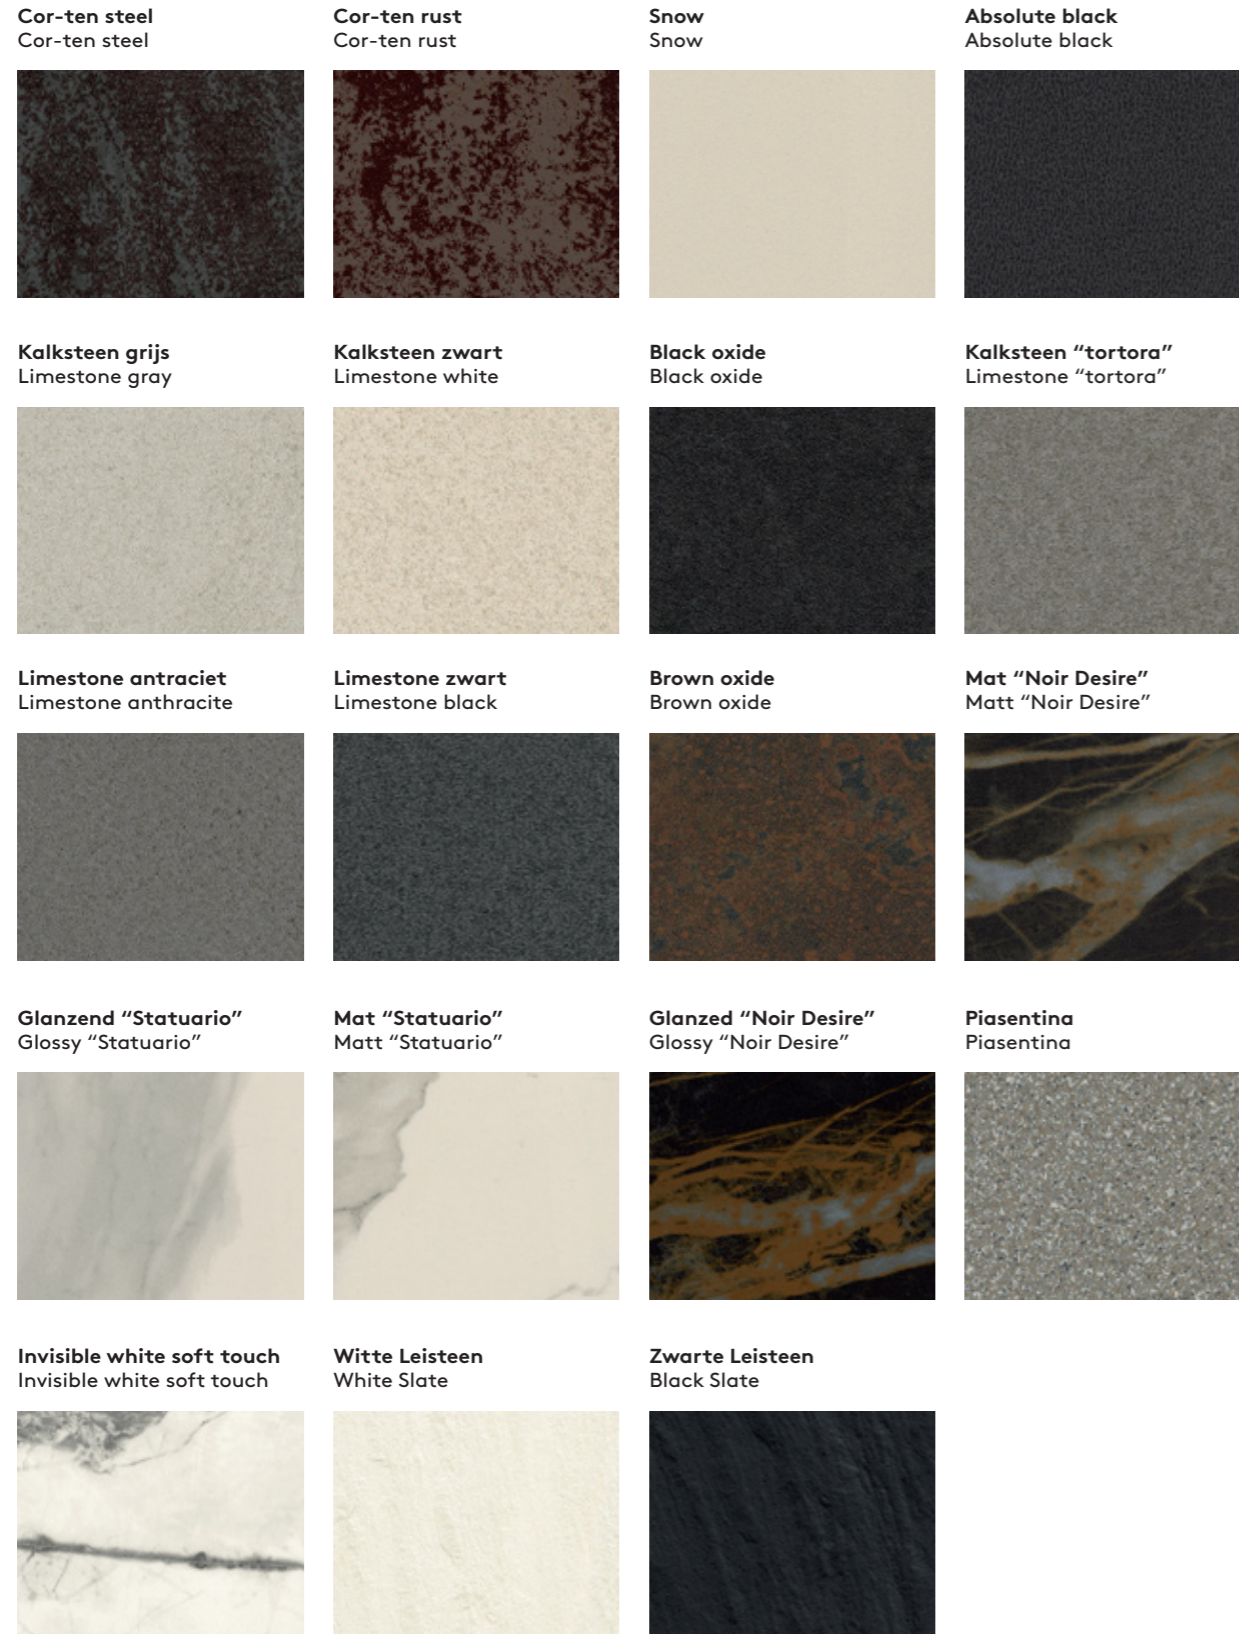

Aluminium

Beschikbare kleuren en afwerkingen worden gerealiseerd via een poeder- of vloeibare coatingcyclus, en zijn beschikbaar voor alle metalen deuronderdelen. De afwerkingen Marine Silver en Metropolitan, die worden gemaakt door anodische oxidatie, kunnen alleen worden toegepast op aluminium componenten.

Available colors and finishes realized through a powder or liquid coating cycle, available for all metal door components. The Marine Silver and Metropolitan finishes, being made by anodic oxidation, can be realized only for aluminum components (casing).

VP Poedercoating | Powder coating
VL Vloeibare verf | Liquid painting
OA Anodische oxidatie | Anodic oxidation



Metallic gelakt | Metallic Lacquered


Lichtbrons
Light bronze



Donkerbrons
Dark Bronze




Koper
Copper




Antraciet
Anthracite




Platinum
Platinum



Goud
Gold



Marine zilver
Marine Silver




Natuursteen | Natural stone

Arabescato orobico grigio
Arabescato orobico grigio




Fior di bosco
Fior di bosco



Fusion brown
Fusion brown




Onyx Ocean Blue
Onyx Ocean Blue



Invisible gray
Invisible gray




Sodalite blue
Sodalite blue



Sahara Black
Sahara Black



Onyx Scorpion
Onyx Scorpion



Onyx Ivory white
Onyx Ivory white



Onyx shiny white
Onyx shiny white








Synua Skydoors

New York










Dubai




























Kuala Lumpur



London




Deurgarnituur | Door hardware

				
Standard MO - 05T OL - CS - CL	Tekno MO - 07Q - CS	Tekno MO - 07T - CS	Step MO - 08Q OL - OLTZ - CS - CL	Step MO - 08T OL - OLTZ CS - CL
				
Vema MO - 11 CS	Willy MO - 13 CS	Synua	Standard PO - 05T OL - CS - CL	Step PO - 08Q OLTZ - CSTZ - CLTZ
				
Brion MO - 12 CS	Brion MAO - 12 CS	Brion PR - 01B CS		Tekno MAO - 07 CSTZ
				
Step MAO - 08 OLTZ - CSTZ - CLTZ	Vema MAO - 11 CS	Defender sleutelgat-bescherming Defender cover mask OL - CS - CL	Sleutelgatbescherming binnenzijde Internal mask OL - CS - CL	Sleutelgatbeschermig profielcilinderslot Yale hole mask CS - CL - CLV
				
Ronde regelknop Round limiting device knob OL - CS - CL	Vierkante regelknop Square limiting device knob OL - CS - CL	Vierkante knop Square knob OL - CS - CL	Ronde knop Round knob OL - CS - CL	Ronde of vierkante spionoog Round or square spy hole OL - CS - CL

Synua deurgrepen | Synua door handles


Greep binnenzijde | Internal Handle
Met schuifmechanisme | with sliding mechanism

Mechanisch slot | Mechanical lock Arckey Slot | Arckey lock

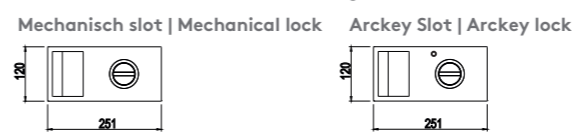


Greep binnenzijde | Internal Handle
Met trekmechanisme | with pull mechanism


Mechanisch slot | Mechanical lock Arckey Slot | Arckey lock

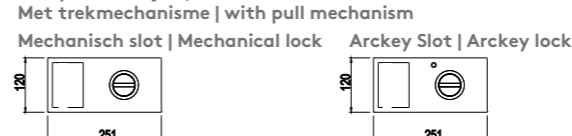

Standaard deurgreep buitenzijde | External standard handle




Deurgreep buitenzijde op aanvraag | External handle on request




Slottype | Lock type


Mechanisch slot | Mechanical lock





Arckey Slot | Arckey lock



Arckey lock en vingerafdruklezer | and fingerprint reader




Arckey lock en touchpad | and touchpad


Nova deurgrepen | Nova door handles




Greep binnenzijde | Internal Handle
Mechanisch slot | Mechanical lock




Greep binnenzijde | Internal Handle
Arckey Slot | Arckey lock




Arckey deurgreep en slot buitenzijde | Arckey external long handle lock






Arckey deurgreep en slot buitenzijde + vingerafdruklezer | Arckey external long handle lock + fingerprint reader



Arckey deurgreep en slot buitenzijde en touchpad | Arckey external long handle lock and touchpad



Afwerkingen | Finishes

		
Gesatineerd chroom Satin chrome	Chroom Polished chrome	Gepolijst messing Polished brass


Alle handgrepen en accessoires kunnen op aanvraag worden gemaakt met afwerkingen zoals op pagina 163 | All handles and accessories can be made on request with finishes as on page 163

Cortina & Ceg | Door handles Cortina & Ceg Model


Geschikt voor Synua 3TT en Tekno gelijklopend met buitenwand | Suitable for Synua 3TT and Tekno flush with external wall




Cortina

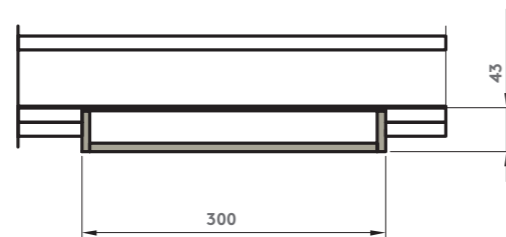

Ceg

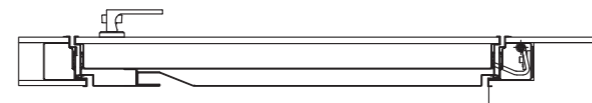

Ceg in afwijkende afwerking | Ceg in different finishing



Ceg in dezelfde afwerking | Ceg in same finishing




Deurgreep model Jumbo | Door handle Jumbo model

Geschikt voor Synua, ook in extra lange versie beschikbaar | Suitable for Synua, also available in an extra large version




Greep binnenzijde | Internal Handle
Jumbo 600/300

Mechanisch slot | Mechanical lock

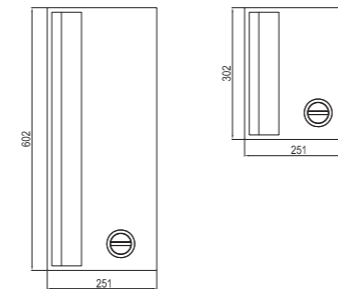


Greep binnenzijde | Internal Handle
Jumbo 600/300

Arckey Slot | Arckey lock

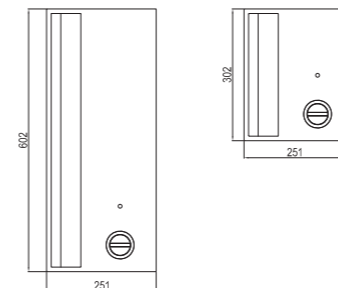


Greep buitenzijde | External handle
Jumbo 600/300

Arckey Slot | Arckey lock

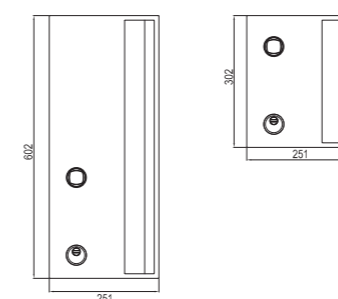


Greep buitenzijde | External handle
Jumbo 600/300

Arckey Slot en vingerafdruklezer |
Arckey lock and fingerprint reader

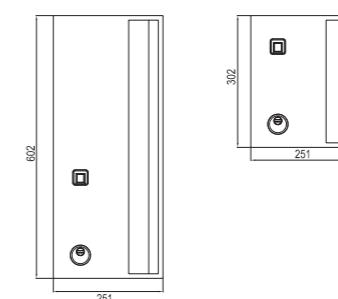

Greep buitenzijde | External handle
Jumbo 600/300

Arckey Slot en touchpad |
Arckey lock and touchpad

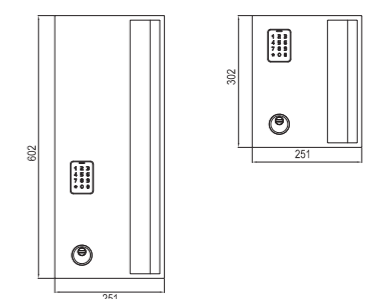

Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkoopkantoren van Oikos.

Please consult Oikos sales offices for more technical information.

Certifications

Oikos doors bear the CE marking in accordance with European Regulations 14351-1 and EN 16034.



American Laboratory accredited for Fire Resistance Testing according to American Standards



The Casa Clima Agency is a Certifying Body that promotes and encourages policies aimed at reducing the use of energy resources, limiting the environmental impact and ensuring the well-being of people.



Miami County agency that guarantees the suitability, according to strict quality standards of door resistance to extreme wind loads caused by hurricanes.




Product certification. The external supervising body IFT controls and verifies occasionally the production phases and characteristics of the used materials.



DNV is the body that constantly verifies that the ISO 9001 quality system is applied at Oikos.



EN 71-3 "Toy Safety". Oikos uses water-based paints that do not release harmful substances along the time, protecting environment and people.



Spanish laboratory recognized by UL to perform fire resistance tests according to strict American regulations.



The Swiss agency VKF verifies that the products comply with the fire resistance characteristics required by the Swiss certification



Certification Body recognized in Italy and internationally to issue certifications: intrusion detection, acoustics, air, water and wind, fire resistance, etc.





MARSICA Special Doors & Frames B.V.
Loosterweg 5
2215 TL Voorhout
Tel. +31 (0)71 4050050
info@marsica.eu www.marsica.eu

| graphic production
i-Matic